

**50 lat**  
ciepła i technologii

**EDILKAMIN**

**CENNIK DETALICZNY** ceny netto  
**2013**

## Legenda symboli



Systemy Leonardo i Galileo służą do automatycznej kontroli spalania peletu.

Na bieżąco monitorują podstawowe parametry spalania, uzależnione od:

- właściwości przewodu kominowego
- warunków atmosferycznych
- parametrów peletu

korygując pracę urządzenia w celu zoptymalizowania osiągnięć i uzyskania oszczędności w zużyciu paliwa



Innowacyjny palnik ceramiczny z katalizatorem, który podnosi temperaturę spalania, zwiększając sprawność cieplną oraz redukując szkodliwe emisje do atmosfery.



Hermetyczne piecyki na pelet, w których powietrze do spalania oraz w systemie czystej szyby w całości pobierane jest z zewnątrz, zamiast tradycyjnie z pomieszczenia, co oznacza większy komfort, bezpieczeństwo i brak przeciągów.

Idealnie nadają się do wysokoizolowanych, nowoczesnych domów termooszczędnych i pasywnych, przyczyniając się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego pomieszczeń. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym mogą być instalowane nawet w sypialniach



Wieloletnie badania prowadzone przez Edilkamin doprowadziły do wypracowania nowego i rewolucyjnego systemu spalania, nazwanego S.C.P.

(Sistema Combustione Pulita - System Czystego Spalania). Gwarantuje on wysoką czystość spalin oraz zwiększoną sprawność termiczną urządzeń.

Powietrze do spalania jest wprowadzane u podstawy paleniska, powietrze wtórne służy do utrzymania szyby w czystości oraz do podtrzymania procesu spalania pierwotnego, natomiast powietrze do dopalania jest wprowadzane kurtyną w górnej części paleniska i powoduje wzrost temperatury procesu i wypalenie cząstek tlenku węgla, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji oraz odzyskania większej ilości ciepła.



Sterownik Domoklima umożliwia dowolną koordynację pracy różnych urządzeń oraz komponentów wchodzących w skład instalacji grzewczej, zarówno wysoko (np. grzejniki) jak i niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe).



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cena netto    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| model                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kod           | euro         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NOWOŚĆ</b> |              |
|    | <b>Bering kW 12</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ujęcie spalin końcówka męska Ø 8 cm; zasobnik peletu 55 kg;</li> <li>• podwójne izolowane drzwiczki;</li> <li>• z opatentowanym Systemem Leonardo<sup>®</sup>;</li> <li>• przygotowany pod system Domoklima;</li> <li>• wyposażony w graficzny sterownik Domoklima</li> </ul>                                                                                             | 747460        | <b>1.990</b> |
|    | <b>Basic kW 18</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ujęcie spalin końcówka męska Ø 8 cm; zasobnik peletu 60 kg;</li> <li>• zalecana instalacja z zasobnikiem c.w.u</li> <li>• z opatentowanym Systemem Leonardo<sup>®</sup>;</li> <li>• wyposażony w przewód do podłączenia termostatu</li> <li>• pilot z wyświetlaczem 40x40</li> </ul>                                                                                       | 652360        | <b>3.170</b> |
|   | <b>Ottawa kW 24</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ujęcie spalin końcówka męska Ø 10 cm;</li> <li>• zasobnik peletu 100 kg;</li> <li>• z funkcją przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej;</li> <li>• palnik z innowacyjnym systemem 3C;</li> <li>• z opatentowanym Systemem Leonardo<sup>®</sup>;</li> <li>• wyposażony w przewód do podłączenia termostatu</li> <li>• pilot z wyświetlaczem 40x40</li> </ul>     | 637780        | <b>3.920</b> |
|  | <b>Calgary kW 24</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ujęcie spalin końcówka męska Ø 10 cm;</li> <li>• zasobnik wewnętrzny 100 kg;</li> <li>• palnik z innowacyjnym systemem 3C;</li> <li>• z opatentowanym Systemem Leonardo<sup>®</sup>;</li> <li>• wbudowany sterownik Domoklima</li> <li>• odprowadzenie kondensatu na wyposażeniu;</li> <li>• podwójne izolowane drzwiczki</li> </ul>                                                                                                                   | 665740        | <b>4.165</b> |
|  | <b>Atlanta kW 33</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ujęcie spalin końcówka męska Ø 10 cm;</li> <li>• zasobnik peletu 100 kg;</li> <li>• z funkcją przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej;</li> <li>• palnik z innowacyjnym systemem 3C;</li> <li>• z opatentowanym Systemem Leonardo<sup>®</sup>;</li> <li>• wyposażony w przewód do podłączenia termostatu</li> <li>• pilot z wyświetlaczem 40x40</li> </ul>  | 652460        | <b>4.275</b> |
|  | <b>Orlando kW 33</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ujęcie spalin końcówka męska Ø 10 cm;</li> <li>• zasobnik wewnętrzny 100 kg;</li> <li>• palnik z innowacyjnym systemem 3C;</li> <li>• z opatentowanym Systemem Leonardo<sup>®</sup>;</li> <li>• wbudowany sterownik Domoklima;</li> <li>• odprowadzenie kondensatu na wyposażeniu;</li> <li>• podwójne izolowane drzwiczki</li> </ul>                                                                                                                  | 672130        | <b>4.550</b> |
|  | opcjonalny wyświetlacz do zdalnego sterowania kotłami Calgary i Orlando Domoklima "GRAPHICA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 681650        | <b>120</b>   |

# Akcesoria do kotłów na pellet



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |

## Zasobniki stalowe

### NOWOŚĆ



Zasobnik stalowy o pojemności 250 kg


758900

990

Zasobnik stalowy o pojemności 500 kg

758910

1.480



Dodatkowa konstrukcja  
zwiększająca pojemność zasobnika z 500 do 800 kg (\*)

683000

360

Dodatkowa konstrukcja  
zwiększająca pojemność zasobnika z 800 do 1000 kg (\*\*)

745040

250

## Mechaniczne systemy doprawowania pelletu



Podajnik o długości 90 cm z silnikiem i akcesoriami

758890

400



Podajnik o długości 150 cm z silnikiem i akcesoriami

683010

470



Podajnik o długości 300 cm z silnikiem i akcesoriami

683020

560



Podajnik o długości 500 cm z silnikiem i akcesoriami

683030

690



Zestaw kołnierzy do podwieszenia podajnika pod sufitem (wraz z opaskami)

748060

27

## Silosy płócienne na pellet



Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 2,1 do 3,2 t) (A)

682860

2 000

Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 4,2 do 6,7 t)

682870

2 565

## Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu



Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu

682890

1.790



Układ wyciągowy (część mechaniczna bez silnika i podajnika)

682900

330



Transporter pelletu (załadunek pneumatyczny) (\*\*\*)

745060

2

Zestaw króćców do montażu akcesoriów - SYSTEM STORTZ

682880

390



Zestaw króćców do montażu akcesoriów - SYSTEM GUILLEMIN (system francuski)

752940

390

# Piecarki wodne na **pellet** ujście spalin Ø 8 cm



z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa

ceny netto


model

kolor

kod

euro


## 11,3 kW



**Idroflexa**  
kW 11,3

sistema  
**GALILEO**

Szerokie szklane drzwiczki z czarnym zadrukiem.  
Wbudowany panel synoptyczny do programowania i sterowania podstawowymi parametrami.



boki z szarego **aluminium**  
płyta górna z szarej ceramiki

667980

**2.150**

obudowa z ceramiki w kolorze **biały mat**

667950

**2.230**

obudowa z ceramiki w kolorze **czerwonym**

667960


**NOWOŚĆ**

obudowa ze **steatytu**

755710

**2.450**

Pilot do sterowania na odległość



658830

**45**



**Idrotech**

kW 11,3

Ujście spalin Ø 8 cm.  
Korpus stalowy, część kotłowa z aluminium, które podwyższa sprawność cieplną

boki **stalowe** z wstawkami z bordowej ceramiki

434840

**2.100**

obudowa z **ceramiki bordowej**

433760

**2.150**

obudowa z **ceramiki miodowej**

433770

Pilot do sterowania na odległość (do Idrotech)

633280

**45**



**Idropoint**

kW 11,3

Ujście spalin z boku po lewej stronie, z tyłu lub z góry urządzenia z końcówką męską Ø 8 cm.  
Panel synoptyczny do kontroli i sterowania wszystkimi fazami działania.  
Tygodniowy programator pracy

płyta górna i profile boczne z **bordowej ceramiki**  
płyty boczne stalowe

680750

**1.880**

płyta górna i profile boczne z **kremowej ceramiki**  
płyty boczne stalowe

680760

płyta górna i profile boczne z **szarej ceramiki**  
płyty boczne stalowe

680770

# Pieciki wodne na **pellet** ujście spalin Ø 8 cm



z wbudowanym naczyniem wzbiornym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa

ceny netto

model

kolor

kod

euro

## 15 kW



### Naomy kW 15

ujście spalin z tyłu, końcówka męska Ø 8 cm.

**Wyłączany nawiew gorącego powietrza.**

Korpus stalowy, palenisko żeliwno-stalowe.

Tygodniowy programator pracy.

**Możliwość wyłączenia nadmuchu gorącego powietrza.**

profile boczne z **kremowej ceramiki**

755590

**NOWOŚĆ**

**2.220**

profile boczne z **bordowej ceramiki**

755600

Dodatkowy pilot (do Naomy)



633280

**45**



### Tresor kW 15

Wytwarza gorącą wodę do zasilania instalacji grzewczej.

**Wyłączany nawiew gorącego powietrza.**

Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.

**Możliwość wyłączenia nadmuchu gorącego powietrza.**



boki z szarej stali  
płyta górna i wstawki z szarej ceramiki

755250

boki z szarej stali, płyta  
górna i wstawki z czerwonej ceramiki

755270

boki z szarej stali, płyta  
górna i wstawki z kremowej ceramiki

755260

**NOWOŚĆ**

**2.390**



### Bijoux kW 15

Wytwarza gorącą wodę do zasilania instalacji grzewczej.

**Wyłączany nawiew gorącego powietrza.**

Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



obudowa z **kremowej ceramiki**

751140

obudowa z **czerwonej ceramiki**

751150

**NOWOŚĆ**

**2.540**



### Cameo kW 15

Wytwarza gorącą wodę do zasilania instalacji grzewczej.

**Wyłączany nawiew gorącego powietrza.**

Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



obudowa z **piaskowca**

751160

**NOWOŚĆ**

**2.580**



### Strass kW 15

Wytwarza gorącą wodę do zasilania instalacji grzewczej.

**Wyłączany nawiew gorącego powietrza.**

Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



obudowa ze **steatytu**

755280

**NOWOŚĆ**

**2.610**

# Piecarki wodne na **pellet** ujście spalin Ø 8 cm



7

z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa

ceny netto

model

kolor

kod

euro

## 18 kW



### Ural kW 18

sistema  
LEONARDO

Drzwiczki z szybą drukowaną.  
Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.  
Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.  
Dotykowy panel sterujący.



boki z ciemnoszarej stali,  
płyta górna i wstawki z  
ciemnoszarej ceramiki

### NOWOŚĆ

755570

2.570



### Fuji kW 18

sistema  
LEONARDO

Drzwiczki z szybą drukowaną.  
Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.  
Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.  
Dotykowy panel sterujący.



obudowa z kremowej  
ceramiki

obudowa z czerwonej  
ceramiki

obudowa z miodowej  
ceramiki

### NOWOŚĆ

755510

755520

755530

2.720



### Ande kW 18

sistema  
LEONARDO

Drzwiczki z szybą drukowaną.  
Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.  
Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.  
Dotykowy panel sterujący.



obudowa z kremowej  
ceramiki

obudowa z czerwonej  
ceramiki

obudowa z miodowej  
ceramiki

### NOWOŚĆ

755540

755550

755560

2.720



### Alpen kW 18

sistema  
LEONARDO

Drzwiczki z szybą drukowaną.  
Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.  
Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.  
Dotykowy panel sterujący.



obudowa ze steatytu

### NOWOŚĆ

755580

2.790

# Piecyki wodne na **pellet** ujście spalin Ø 10 cm



| z wbudowanym naczyniem wzbiórczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa |       | ceny netto |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| model                                                                | kolor | kod        | euro |

## EXTRA LINE - 24 kW / 32,6 kW



### Toronto kW 24

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem 3C Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



boki **stalowe**  
wstawki dekoracyjne z  
**kremowej ceramiki**

637760

4.060

boki **stalowe**  
wstawki dekoracyjne z  
**czerwonej ceramiki**

637770



### Quebec kW 24

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem 3C Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



obudowa z **kremowej ceramiki**

637740

4.290

obudowa z **czerwonej ceramiki**

637750



### Montreal kW 24

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem 3C Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



boki z **bordowej ceramiki** w klasyczne wzory

656030

4.205



### Boston kW 32,6

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem 3C Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



boki **stalowe**  
i wstawki dekoracyjne z  
**czerwonej ceramiki**

652500

3.890

boki **stalowe**  
i wstawki dekoracyjne z  
**kremowej ceramiki**

652490



### Detroit kW 32,6

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem 3C Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



obudowa z **czerwonej ceramiki**

652480

4.100

obudowa z **kremowej ceramiki**

652470



### Miami kW 32,6

Wbudowany zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Palnik z innowacyjnym systemem 3C Wyposażony w pilot z wyświetlaczem 40x40.



boki z **bordowej ceramiki** w klasyczne wzory

656040

3.920



| model | ceny netto |      |
|-------|------------|------|
|       | kod        | euro |



## Idropellbox

sistema  
LEONARDO®

kW 15,7

- ujście spalin Ø 8 cm, końcówka męska
- prosty dostęp do komponentów hydraulicznych i elektromechanicznych.
- wbudowany regulowany stelaż.
- wbudowana pompa, naczynie przeponowe i zawór zabezpieczający.
- pilot do sterowania z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.
- Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.



### do układu zamkniętego

604640

**3.525**



# Kotły opalane **drewnem** ujęcie spalin Ø 10/15 cm



| model | ceny netto |      |
|-------|------------|------|
|       | kod        | euro |



## Energy Plus

- tradycyjny system spalania
- korpus żeliwny;
- ujęcie spalin, końcówka męska Ø 15 cm.

|                    | do instalacji w układzie otwartym |              | zestaw do przerobienia instalacji na układ zamknięty |            |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|
|                    |                                   |              |                                                      |            |
| <b>21 kW</b><br>21 | 749870                            | <b>1.440</b> | 752890                                               | <b>430</b> |
| <b>26 kW</b><br>26 | 749880                            | <b>1.520</b> |                                                      |            |
| <b>30 kW</b><br>30 | 749890                            | <b>1.600</b> |                                                      |            |
| <b>34 kW</b><br>34 | 749900                            | <b>1.680</b> | ----                                                 | ----       |

# Piecyski wodne **opalone drewnem** ujęcie spalin Ø 15 cm



| model | kolor | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
|       |       | kod        | euro |



## Aqua kW 12,5

ujęcie spalin Ø 15 cm końcówka męska.  
 Palinisko ze skamoleksu.  
 Pojemność wodna 18 litrów.  
 Polana o wysokości max 33 cm w załadunku pionowym.

|       | boki z ceramiką w kolorze | do układu otwartego |            |
|-------|---------------------------|---------------------|------------|
|       |                           |                     |            |
| bordo |                           | 273070              | <b>895</b> |
| beż   |                           | 274120              |            |



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |



## Warm kW 19,7

Korpus i palenisko stalowe  
żeliwna płaszczyzna ogniowa  
ściany frontowa i boczne oraz  
podstawa żeliwne.  
Polana o wysokości max 33 cm w  
załadunku pionowym.

### wersja podstawowa

obudowa z  
**czerwonej  
ceramiki**

293910

1.650

obudowa z  
**miodowej  
ceramiki**

293920

### z nadstawką do podgrzewania potraw

obudowa z  
**czerwonej  
ceramiki**

293890

1.750

obudowa z  
**miodowej  
ceramiki**

293900

#### do układu otwartego



## Klima kW 19,7

Korpus i palenisko stalowe  
żeliwna płaszczyzna ogniowa  
ściany frontowa i boczne oraz  
podstawa żeliwne.  
Polana o wysokości max 33 cm w  
załadunku pionowym.

### wersja podstawowa

obudowa ze  
**steatytu**

293880

1.850

### z nadstawką do podgrzewania potraw

293870

1.990



## Warm /z węzownicą kW 14

Korpus i palenisko  
stalowe z okadziną  
ze skamoleksu.

Żeliwna płaszczyzna ogniowa.  
Ściany frontowa i boczna  
oraz podstawa żeliwne.  
Polana o wysokości max 33 cm w  
załadunku pionowym.



### wersja podstawowa

obudowa z  
**czerwonej  
ceramiki**

624730

1.790

obudowa z  
**miodowej  
ceramiki**

624720

### z nadstawką do podgrzewania potraw

obudowa z  
**czerwonej  
ceramiki**

624750

1.950

obudowa z  
**miodowej  
ceramiki**

624740

#### do układu zamkniętego



## Klima /z węzownicą kW 14

Korpus i palenisko  
stalowe z okadziną  
ze skamoleksu.

Żeliwna płaszczyzna ogniowa.  
Ściany frontowa i boczna  
oraz podstawa żeliwne.  
Polana o wysokości max 33 cm w  
załadunku pionowym.



### wersja podstawowa

obudowa ze  
**steatytu**

624700

2.100

### z nadstawką do podgrzewania potraw

624710

2.200



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | ceny netto                                                                                                                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| model                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | kod                                                                                                                               | euro                                       |
|    | <b>Acquatondo Plus 22 kW 23</b><br>proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową,<br>możliwość zamontowania różna, ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.<br><b>Obudowy:</b> Air, Bix Box, Dromond, Iron, Gibilterra, Mexico, Sahara, Saxon, Silver. | <b>do instalacji w układzie otwartym</b>                                                                                          |                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 656330                                                                                                                            | 1.515                                      |
|    | <b>Acquatondo Plus 29 kW 27</b><br>proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową,<br>możliwość zamontowania różna, ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.<br><b>Obudowy:</b> Cordoba, Iron, Mexico, Silver.                                          | 656350                                                                                                                            | 1.775                                      |
|   | <b>Acquatondo pryzmatyczną 22 kW 23</b><br>możliwość zamontowania różna, ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 22 cm,<br>fabrycznie wyposażony w redukcję na Ø 20 cm.<br><b>Obudowy:</b> Na zamówienie.                                                     | 240530                                                                                                                            | 1.635                                      |
|                                                                                     | <b>Acquatondo pryzmatyczną 29 kW 27</b><br>możliwość zamontowania różna,<br>ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. <b>Obudowy:</b> Linares.                                                                                                           | 240560                                                                                                                            | 1.820                                      |
|  | <b>Acquatondo sfera 22 kW 23</b><br>możliwość zamontowania różna,<br>ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 22 cm, fabrycznie wyposażony w redukcję na Ø 20 cm.<br><b>Obudowy:</b> Bahia.                                                                    | 240980                                                                                                                            | 1.835                                      |
|  | <b>Acquatondo z szybą narożną 29 kW 27</b><br>możliwość zamontowania różna,<br>ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.<br><b>Obudowy:</b> Na zamówienie.                                                                                               | dx 262980<br>sx 262970                                                                                                            | 1850                                       |
|  | <b>Acquatondo Plus 22 /cs kW 23</b><br>proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową,<br>możliwość zamontowania różna,<br>ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.<br><b>Obudowy:</b> Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver.             | <br>wbudowana węzownica i zawór dopuszczający | <b>do instalacji w układzie zamkniętym</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 656340                                                                                                                            | 1.820                                      |
|  | <b>Acquatondo Plus 29 /cs kW 27</b><br>proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową,<br>możliwość zamontowania różna,<br>ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.<br><b>Obudowy:</b> Iron, Mexico, Silver.                                            | <br>wbudowana węzownica i zawór dopuszczający |                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 656360                                                                                                                            | 2.090                                      |
|  | <b>Acquatondo z szybą pryzmatyczną 29 /cs kW 27</b><br>możliwość zamontowania różna,<br>ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.<br><b>Obudowy:</b> na zamówienie.                                                                                      | <br>wbudowana węzownica i zawór dopuszczający |                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 276350                                                                                                                            | 2.130                                      |

**Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym opalane drewnem: Seria Idro ujęcie spalin Ø 16/18/20/25 cm**


| model | ceny netto |      |
|-------|------------|------|
|       | kod        | euro |



IDRO 30

**Idro 30 kW 14,2**  
Pojemność wodna 30 litrów.

ujęcie spalin Ø 16 cm  
końcówka żeńska

**DRZWICZKI NA ZAWIASACH  
do instalacji w układzie  
otwartym**

626160 **850**

**Idro 50 kW 18**  
Przystosowany do montażu rożna.  
Pojemność wodna 60 litrów.

ujęcie spalin Ø 18 cm  
końcówka żeńska

269840 **995**



IDRO 50

**Idro 70 kW 23**  
Przystosowany do montażu rożna.  
Pojemność wodna 70 litrów.

ujęcie spalin Ø 20 cm  
końcówka żeńska

430370 **1.350**

**Idro 100 kW 27**  
Przystosowany do montażu rożna.  
Pojemność wodna 90 litrów.

ujęcie spalin Ø 25 cm  
końcówka żeńska

430380 **1.490**



IDRO 30 / cs

**Idro 30 / z węzownicą kW 14,2**

Z wbudowaną węzownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym do instalacji w układzie zamkniętym.  
Pojemność wodna 30 litrów



ujęcie spalin Ø 16 cm  
końcówka żeńska

627000 **1.185**

**Idro 50 / z węzownicą kW 18**

Z wbudowaną węzownicą schładzającą i zaworem dopuszczającym do instalacji w układzie zamkniętym.  
Przystosowany do montażu rożna.  
Pojemność wodna 60 litrów




ujęcie spalin Ø 18 cm  
końcówka żeńska

434020 **1.380**



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ceny netto                                                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| model                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | kod                                                                                                                               | euro         |
|    | <b>H<sub>2</sub>Oceano 15</b> kW 14,8<br>Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.<br>Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 18 cm.                                                  | <b>do instalacji w układzie otwartym</b>                                                                                          |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738160                                                                                                                            | <b>1.425</b> |
|    | <b>H<sub>2</sub>Oceano 23</b> kW 22,2<br>Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.<br>Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 22 cm.                                                  |                                                                                                                                   |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738180                                                                                                                            | <b>1.630</b> |
|   | <b>H<sub>2</sub>Oceano 28</b> kW 27,8<br>Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.<br>Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.                                                  |                                                                                                                                   |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738200                                                                                                                            | <b>1.795</b> |
|  | <b>H<sub>2</sub>Oceano /cs 15</b> kW 14,8<br><b>z wbudowaną węzownicą schładzającą</b><br>Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.<br>Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 18 cm. | <b>do instalacji w układzie zamkniętym</b>                                                                                        |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738170                                                                                                                            | <b>1.735</b> |
|  | <b>H<sub>2</sub>Oceano /cs 23</b> kW 22,2<br><b>z wbudowaną węzownicą schładzającą</b><br>Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.<br>Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 22 cm. | <br>wbudowana węzownica i zawór dopuszczający |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738190                                                                                                                            | <b>1.940</b> |
|  | <b>H<sub>2</sub>Oceano /cs 28</b> kW 27,8<br><b>z wbudowaną węzownicą schładzającą</b><br>Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.<br>Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 25 cm. | <br>wbudowana węzownica i zawór dopuszczający |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738210                                                                                                                            | <b>2.105</b> |

## Wyposażenie dodatkowe: do wkładów kominkowych serii H<sub>2</sub>Oceano

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
|   | <b>Blenda wykończeniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 | 739390 | 80  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 | 739370 | 96  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 | 739380 | 105 |
|    | <b>Zawór termostatyczny</b><br>do sterowania dopływem powietrza do spalania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 | 739460 | 105 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 | 739440 | 110 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 | 739450 | 112 |
|   | <b>Zestaw instalacyjny Kit V w obudowie przystosowanej do montażu na korpusie kominka do wersji w układzie otwartym, z wyświetlaczem</b><br>Do rozdzielania układu otwartego od zamkniętego w instalacjach z kominkiem lub piecykiem z płaszczem wodnym współpracującym z kotłem gazowym z funkcją wytwarzania ciepłej wody użytkowej i z dodatkową pompą obiegu kotła.<br>Skład: wymiennik 3-obiegowy, elektrozawór trójdrogowy, pompy obiegowe, zawór bezpieczeństwa, regulator przepływu z efektem Halla, karta sterująca. |    | 743430 | 990 |
|   | <b>suport Zestawu</b><br>do zestawów instalacyjnych Kit A1, A2, B, C, D<br>montaż po prawej stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | 739510 | 17  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 | 739470 | 20  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 | 739490 | 21  |
|  | zestaw 4 nóżek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 | 739360 | 22  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 | 739340 | 25  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 | 739350 | 28  |
|  | <b>rożen z silniczkiem elektrycznym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 | 750820 | 125 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 | 234560 | 130 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 | 236710 | 135 |

## Wkłady kominkowe wodne **opalone drewnem** z nasadką wodną - ujście spalin Ø 20 cm



| model                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ceny netto                                                                                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | kod                                                                                                                                 | euro                                       |
|  | <b>Termofire proste drzwiczki na zawiasach/z węzownią</b> kW 14,8<br>ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm<br>z góry lub z tyłu urządzenia.<br>Obudowy: na zamówienie.                  | <br>wbudowana węzownia i<br>zawór dopuszczający | <b>do instalacji w układzie zamkniętym</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 612940                                                                                                                              | 1.735                                      |
|                                                                                     | Czarna blenda do wykończenia drzwiczek                                                                                                                                                  | 233630                                                                                                                              | 90                                         |
|  | <b>Termofire proste drzwiczki gilotynowe/z węzownią</b> kW 14,8<br>ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm<br>z góry lub z tyłu urządzenia.<br>Obudowy: Air, Iron, Mexico, Silver, White. | <br>wbudowana węzownia i<br>zawór dopuszczający |                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 612960                                                                                                                              | 2.065                                      |
|                                                                                     | Czarna blenda do wykończenia drzwiczek                                                                                                                                                  | 612770                                                                                                                              | 90                                         |

## Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem wodnym oraz kotłów

- zawierają wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu
- wystarczy wykonać podłączenia hydrauliczne do kominka i instalacji oraz okablowanie elektryczne

ceny netto

kod

euro

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | układ otwarty   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | <b>KIT 1</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego jako jedyne źródła ciepła z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej<br>Skład: 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 elektrozwór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 czujka przepływu ciepłej wody i centralka elektroniczna                                                                                | 261880          | 660 |
|    | <b>KIT 2</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym bez produkcji ciepłej wody użytkowej<br>Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy i centralka elektroniczna                                                                                                                                                | 261890          | 570 |
|    | <b>KIT 3</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej<br>Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 elektrozwór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 czujka przepływu ciepłej wody i centralka elektroniczna                                                                           | 261900          | 820 |
|  | <b>KIT N3</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej<br>Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór ciśnieniowo-termiczny, 1 czujka przepływu z efektem Halla, 1 płytka elektroniczna                                                                                                             | 627690          | 570 |
|  | <b>KIT N3 BIS</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej, wyposażony w dodatkową pompę cyrkulacyjną do drugiego obiegu wody.<br>Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 zawór trójdrożny, 2 pompy cyrkulacyjne, 1 zawór ciśnieniowo-termiczny, 1 czujka przepływu z efektem Halla, 1 płytka elektroniczna                 | 627860          | 880 |
| Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych Kit 1, 2, 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 262140          | 130 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | układ zamknięty |     |
|  | <b>KIT 4</b><br>Zestaw do przepływowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej.<br>Służy do wytwarzania umiarkowanych ilości ciepłej wody użytkowej; może być łączony tylko z piecykami z płaszczem wodnym o mocy minimalnej wynoszącej 14 kW.                                                                                                                                                             | 264290          | 480 |
|  | <b>KIT 5</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego jako jedyne źródła ciepła bez produkcji ciepłej wody użytkowej. Przystosowany także do współpracy z kotłem gazowym z dodatkowym wymiennikiem<br>Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 elektrozwór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna                  | 280590          | 580 |
|  | <b>KIT 6</b><br>Do instalacji kominka lub piecyka wodnego z produkcją ciepłej wody użytkowej. Przystosowany także do współpracy z kotłem gazowym z dodatkowym wymiennikiem<br>Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 czujka przepływu, 1 elektrozwór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna | 280600          | 670 |
| Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych Kit 4, Kit 5 e KIT 6                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280610          | 140 |

## Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem wodnym oraz kotłów

- zawierają wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu
- wystarczy wykonać podłączenia hydrauliczne do kominka i instalacji oraz okablowanie elektryczne

ceny netto

kod

euro

**KIT A1**

Do instalacji wkładu lub piecyka wodnego we współpracy z kotłem gazowym, bez produkcji ciepłej wody użytkowej.  
Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

**układ otwarty**

673720

**730****KIT B**

Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji wkładów, piecyków wodnych lub kotłów na drewno, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej;  
Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, wymiennik 20 płytkowy, zawór trójdrogowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

674620

**980****KIT C**

Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji wkładów lub piecyków wodnych we współpracy z kotłem gazowym, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej;  
Skład: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu ciepłej wody, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór zwrotny, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie

679830

**920****KIT A2**


Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji piecyków wodnych na pelet.  
Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

673760

**630****KIT D**

Przydatny do rozdzielania dwóch układów przy instalacji wkładów, piecyków wodnych lub kotłów na drewno, z przepływową produkcją ciepłej wody użytkowej;  
Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu gorącej wody, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

679840

**980****Grupa bezpieczeństwa**

Do montażu w odległości max. 50 cm od źródła ciepła.  
Skład: zawór bezpieczeństwa, 1 zawór odpowietrzający, 1 termometr, 1 manometr, 1 alarm alkustyczny,

682750

**190****układ zamknięty**

## Akcesoria instalacyjne do kotłów oraz kominków i piecyków z płaszczem wodnym

|  | ceny netto |      |
|--|------------|------|
|  | kod        | euro |

**Bufor akumulacyjny ciepłej wody użytkowej:** Do kumulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach łączących kilka źródeł ciepła np. kominek wodny z kotłem, panelami słonecznymi itp



Z dwoma węzownikami do przechowywania ciepłej wody użytkowej (biwalentny), wykonany ze stali węglowej, z anodą, dwupłaszczowy  
Wysoka izolacja cieplna dzięki zastosowaniu sztywnej powłoki poliuretanowej o grubości 70mm

**200  
litrów**

676590

**1.080**

**300  
litrów**

676600

**1.280**

**Puffer:** Bufor akumulacyjny: nowoczesny zbiornik do przechowywania gorącej wody pochodzącej z różnych alternatywnych źródeł ciepła, z którego następuje jej dystrybucja do poszczególnych odbiorników.



Z dwoma węzownikami do przechowywania ciepłej wody grzewczej (biwalentny), wykonany ze stali węglowej, zewnętrzna powierzchnia korpusu lakierowana.  
Izolacja z zastosowaniem miękkiej powłoki poliuretanowej o grubości 100mm

**500  
litrów**

676610

**1.200**

**1000  
litrów**

676620

**1.900**

komplet regulowanych nóżek do kominków Acquatondo i Idro

216660

**25**

do Acquatondo Plus 22 / Acquatondo 22  
do H<sub>2</sub>ocean 23 / Idro 50 / Idro 70

59 cm

234560

**130**

rozeń elektryczny z ośką ze stali inox(A)  
do Acquatondo Plus 29 / Acquatondo 29  
do H<sub>2</sub>ocean 28 / Idro 100

77 cm

236710

**135**

do Acquatondo 29 z szybą pryzmatyczną

77 cm

241090

**140**

kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) cm 24x16  
do Acquatondo 22, Acquatondo 29 i H<sub>2</sub>Ocean 15/23/28

83060

**15**

regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania  
do Acquatondo i Acquatondo Plus 22 i 29

608850

**52**

zawór 3 drożny 1" Ż (B)

143330

**100**

zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 1/2" (C1)

281710

**15**

zawór odpowietrzający 3/8" (C2)

269560

**7**

zawór termiczny 1/2" (C3)

72940

**50**

czujka przepływu do otwarcia ciepłej wody użytkowej 1/2" (D)

220830

**60**

pompa cyrkulacyjna RS15/6.7-3-KU-PR-6 1"

753300

**115**

pompa cyrkulacyjna YP-RS15/6-RKA130-FSM12I (E)

751280

**210**

odcinek rurowy z szybem Ø 25 cm

262920

**65**



A



B



C2 C1 C3



D



E



A

B

C

ocynkowane otwarte naczynie wzbiorcze



pojemność 30 litrów

264730

**75**

pojemność 50 litrów

264740

**92**

płytkowy wymiennik ciepła

A

20 płytkowy

262570

**75**

30 płytkowy

671810

**145**

Wymiennik 3 obiegowy

B

638100

**200**

Centrałka elektroniczna

C

220780





**120**

# Układy łączone: ACS 200, ACS 300

ceny netto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szt | kod     | euro  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|
| <b>KIT ACS 200:</b> Zintegrowany obwód z buforem o pojemności 200 litrów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bufora o pojemności 200 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.) (a)</li> <li>- stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.) (b)</li> <li>- naczynia solarnego 18 litrów z kotwą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)</li> <li>- naczynia na wodę użytkową 24 litry z kotwą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (d)</li> </ul> | 1   | 678740  | 1.540 |
| <b>PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |       |
| panel słoneczny<br>+ zestaw instalacyjny <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu<br/>lub</li> <li>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu<br/>lub</li> <li>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 1   | 677140  | 750   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 677180  | 1.120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 677100  | 890   |
| <b>PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |       |
| moduł do sterowania<br>stacją solarną <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domoklima periferica "SOLARBOL"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 679190* | 140   |
| panel graficzny do<br>kontrolowania stanu<br>systemu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domoklima periferica "GRAPHICA"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 681650  | 120   |
| <b>PLUS (zakup polecany)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |       |
| Zawór 3 drogowy 1" Ż (zakupić 3 zawory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 143330  | 100   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|
| <b>KIT ACS 300:</b> Zintegrowany obwód z buforem o pojemności 300 litrów do wytwarzania ciepłej wody .<br><b>Składa się z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bufora o pojemności 300 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.) (a)</li> <li>- stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.) (b)</li> <li>- naczynia solarnego 18 litrów z kotwą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)</li> <li>- naczynia na wodę użytkową 24 litry z kotwą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (d)</li> </ul> | 1 | 678750  | 1.740 |
| <b>PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |       |
| panel słoneczny<br>+ zestaw instalacyjny <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu<br/>lub</li> <li>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu<br/>lub</li> <li>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu</li> </ul>                                                                                                                                                             | 1 | 677150  | 1.420 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 677190  | 1.860 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 677110  | 1.600 |
| <b>PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |       |
| moduł do sterowania<br>stacją solarną <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domoklima periferica "SOLARBOL"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 679190* | 140   |
| panel graficzny do<br>kontrolowania stanu<br>systemu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domoklima periferica "GRAPHICA"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 681650  | 120   |
| <b>PLUS (zakup polecany)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |       |
| Zawór 3-drożny 1" Ż (zakupić 3 zawory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 143330  | 100   |



\*W odniesieniu do zera, które jest programowane przez nasz Autoryzowany Serwis Techniczny (C.A.T.) podczas fazy pierwszego uruchamiania

## Układy łączone: COMBI 500 A i B, COMBI 1000 A i B

ceny netto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | szt. | kod     | euro  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| <b>KIT COMBI 500 A:</b> Układ zintegrowany z buforem o pojemności 500 litrów do zasilania instalacji grzewczej z kaloryferami poza siecią ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b><br>-Bufora o pojemności 500 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)<br>-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b)<br>-naczynia solarne 35 litrów z kotłą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)<br>-zespołu AT (d2)<br>-zaworu zwrotnego<br>-naczynia grzewczego 50 litrów (e).                                                     |                                                                                     | 1    | 678760  | 2.010 |
| <b>KIT COMBI 500 B:</b> Układ zintegrowany z buforem o pojemności 500 litrów do zasilania instalacji grzewczej z panelami grzewczymi poza siecią ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b><br>-Bufora o pojemności 500 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)<br>-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b)<br>-naczynia solarne 35 litrów z kotłą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)<br>-zespołu grzewczego z mieszalnikami NT+MOT. (1 szt.) (d1)<br>-zaworu zwrotnego<br>-naczynia grzewczego 50 litrów (e).     |                                                                                     | 1    | 678770  | 2.170 |
| <b>PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |         |       |
| panel słoneczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu                   | 1    | 677160  | 2.090 |
| + zestaw instalacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - lub<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu | 1    | 677200  | 2.590 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - lub<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu             | 1    | 677120  | 2.320 |
| <b>PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |      |         |       |
| moduł do sterowania stacją solarną + bufor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Domoklima periferica "SOLARPUF"                                                     | 1    | 679190* | 140   |
| panel graficzny do kontrolowania stanu systemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Domoklima periferica "GRAPHICA"                                                     | 1    | 681650  | 120   |
| <b>PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |      |         |       |
| moduł do sterowania układem WT(wysokiej temperatury) lub NT (niskiej temperatury)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Domoklima periferica "RISCALDA"                                                     | 1    | 679190* | 140   |
| <b>PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |         |       |
| zalecane dla COMBI 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralną                                             | 1    | 676680  | 1.340 |
| zalecany dla COMBI 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralną                                            | 1    | 676690  | 1.560 |
| <b>PLUS (zakup zalecany)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |      |         |       |
| Zawór 3-drożny 1" Ż (zakupić 3 zawory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 1    | 143330  | 100   |
| <b>KIT COMBI 1000 A:</b> Układ zintegrowany z buforem o pojemności 1000 litrów do zasilania instalacji grzewczej z kaloryferami poza siecią ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b><br>-Bufora o pojemności 1000 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)<br>-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b)<br>-naczynia solarne 35 litrów z kotłą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)<br>-zespołu AT (d2)<br>-zaworu zwrotnego<br>-naczynia grzewczego 100 litrów (e).                                                 |                                                                                     | 1    | 678790  | 2.620 |
| <b>KIT COMBI 1000 B:</b> Układ zintegrowany z buforem o pojemności 1000 litrów do zasilania instalacji grzewczej z panelami grzewczymi poza siecią ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b><br>-Bufora o pojemności 1000 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)<br>-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b)<br>-naczynia solarne 35 litrów z kotłą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)<br>-zespołu grzewczego z mieszalnikami NT+MOT. (1 szt.) (d1)<br>-zaworu zwrotnego<br>-naczynia grzewczego 100 litrów (e). |                                                                                     | 1    | 678800  | 2.780 |
| <b>PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |         |       |
| panel słoneczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu                   | 1    | 677170  | 2.760 |
| + zestaw instalacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - lub<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu | 1    | 677210  | 3.380 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - lub<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu             | 1    | 677130  | 3.040 |
| <b>PLUS (niezbędna do korzystania z systemu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |      |         |       |
| moduł do sterowania stacją solarną + bufor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Domoklima periferica "SOLARPUF"                                                     | 1    | 679190* | 140   |
| panel graficzny do kontrolowania stanu systemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Domoklima periferica "GRAPHICA"                                                     | 1    | 681650  | 120   |
| <b>PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |      |         |       |
| moduł do sterowania układem WT(wysokiej temperatury) lub NT (niskiej temperatury)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Domoklima periferica "RISCALDA"                                                     | 1    | 679190* | 140   |
| <b>PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |         |       |
| zalecane dla COMBI 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralną                                             | 1    | 676680  | 1.340 |
| zalecany dla COMBI 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralną                                            | 1    | 676690  | 1.560 |
| <b>PLUS (zakup zalecany)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |      |         |       |
| Zawór 3-drożny 1" Ż (zakupić 3 zawory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | 1    | 143330  | 100   |

\*W odniesieniu do zera, które jest programowane przez nasz Autoryzowany Serwis Techniczny (C.A.T.) podczas fazy pierwszego uruchamiania

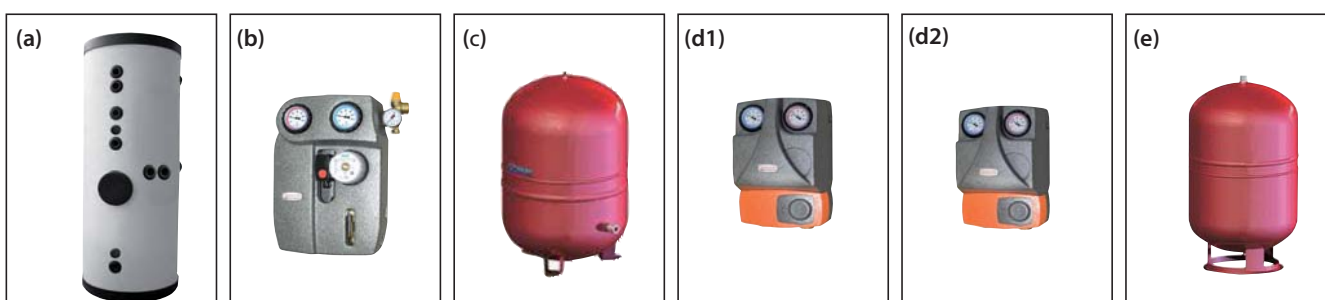
# Układy łączone: COMBI 500 A+B, COMBI 1000 A+B

ceny netto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt | kod     | euro  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|
| <b>KIT COMBI 500 A+B:</b> Układ zintegrowany z buforem o pojemności 500 litrów do zasilania instalacji grzewczej jednocześnie kaloryferów i paneli grzewczych poza siecią ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b><br>-Bufora o pojemności 500 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)<br>-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b)<br>-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)<br>-zespołu grzewczego z mieszalnikiem NT+MOT. (1 szt.) (d1)<br>-zespołu AT<br>-zaworu zwrotnego<br>-naczynia grzewczego 50 litrów (1) (e). | 1   | 678780  | 2.440 |
| <b>PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |       |
| panel słoneczny<br>+ zestaw instalacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 677160  | 2.090 |
| - zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu<br>- lub -<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu<br>- lub -<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 677200  | 2.590 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 677120  | 2.320 |
| <b>PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |       |
| moduł do sterowania stacją solarą + bufor Domoklima periferica "SOLARPUF"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 679190* | 140   |
| panel graficzny do kontrolowania stanu systemu Domoklima periferica "GRAPHICA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 681650  | 120   |
| <b>PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |       |
| moduł do sterowania układem WT(wysokiej temperatury) lub NT(niskiej temperatury) Domoklima periferica "RISCALDA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 679190* | 140   |
| <b>PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |       |
| zalecane do COMBI 500 Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 676680  | 1.340 |
| zalecane do COMBI 1000 Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 676690  | 1.560 |
| <b>PLUS (zakup zalecany)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |       |
| Zawór 3-drożny 1" Ż (zakupić 3 zawory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 143330  | 100   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|
| <b>KIT COMBI 1000 A+B:</b> Układ zintegrowany z buforem o pojemności 1000 litrów do zasilania instalacji grzewczej jednocześnie kaloryferów i paneli grzewczych poza siecią ciepłej wody użytkowej.<br><b>Składa się z:</b><br>-Bufora o pojemności 1000 litrów z 2 wymiennikami (1 szt.)(a)<br>-stacji solarnej z pompą cyrkulacyjną (1 szt.)(b)<br>-naczynia solarnego 35 litrów z kotwą ze złączką i giętkim węzłem (1 szt.) (c)<br>-zespołu grzewczego z mieszalnikiem NT+MOT. (1 szt.) (d1)<br>-zespołu AT (d2)<br>-zaworu zwrotnego<br>-naczynia grzewczego 100 litrów (1) (e). | 1 | 678810  | 3.050 |
| <b>PLUS (niezbędne do łączenia z energią słoneczną)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |       |
| panel słoneczny<br>+ zestaw instalacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 677170  | 2.760 |
| - zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego nad poszyciem dachu<br>- lub -<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego wbudowanego w poszycie dachu<br>- lub -<br>- zestaw instalacyjny do 1 panelu słonecznego na płaskim dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 677210  | 3.380 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 677130  | 3.040 |
| <b>PLUS (niezbędna do korzystania z systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |       |
| moduł do sterowania stacją solarą + bufor Domoklima periferica "SOLARPUF"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 679190* | 140   |
| panel graficzny do kontrolowania stanu systemu Domoklima periferica "GRAPHICA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 681650  | 120   |
| <b>PLUS (niezbędne do sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu DOMOKLIMA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |       |
| moduł do sterowania układem WT(wysokiej temperatury) lub NT(niskiej temperatury) Domoklima periferica "RISCALDA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 679190* | 140   |
| <b>PLUS (niezbędne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej CWU)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |       |
| zalecane do COMBI 500 Stacji ACS 50 kW 1-20 l/min z centralką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 676680  | 1.340 |
| zalecane do COMBI 1000 Stacji ACS 100 kW 2-40 l/min z centralką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 676690  | 1.560 |
| <b>PLUS (zakup zalecany)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |       |
| Zawór 3-drożny 1" Ż (zakupić 3 zawory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 143330  | 100   |



\*W odniesieniu do zera, które jest programowane przez nasz Autoryzowany Serwis Techniczny (C.A.T.) podczas fazy pierwszego uruchamiania



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |

## PIECYKI HERMETYCZNE - 6 kW



### Twin kW 6



Cicha praca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych.  
 Palenisko żeliwno-stalowe.  
 Możliwość pracy konwekcyjnej  
 Panel sterujący na górnej płycie.  
 Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu  
 Możliwość wyłączenia nadmuchu gorącego powietrza.



obudowa z **jasnobrązowego aglomarmuru**

656120

2.535



### Forma kW 6



Cicha praca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych.  
 Palenisko żeliwno-stalowe.  
 Możliwość pracy konwekcyjnej  
 Panel sterujący na górnej płycie.  
 Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu  
 Możliwość wyłączenia nadmuchu gorącego powietrza.



**ceramika w kolorze kość słoniowa**

656110

2.690

## 6,5 kW



**NOWOŚĆ**

### Mya kW 6,5



Korpus stalowy  
 Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.



boki z ciemnoszarej stali,  
 płyta górna z **ciemnoszarego szkła i szary front**

755370

1.500

boki i płyta górna z **czarnego szkła, front czarny**

755360

1.570

boki i płyta górna z **białego szkła, front czarny**

755350

Zestaw do odprowadzania spalin z góry

760680

260

Zestaw do zabudowy odprowadzania spalin z góry składający się z:

- 2 pokrywy przewodu 25 cm w kolorze czarnym, - 2 pokrywy 50 cm w kolorze czarnym,  
 - 2 kotwy do mocowania pokryw w kolorze czarnym - 8 śrub samogwintujących 4,2x13

760660

130

Pokrywa przewodu spalinowego 25 cm czarna

2 szt.

761830

50

Pokrywa przewodu spalinowego 50 cm czarna

2 szt.

761840

70

## 7 kW



### Seven kW 7

Korpus żeliwny.  
 Panel synoptyczny do sterowania na górnej płycie piecyka.  
 Pokrętła do regulacji parametrów pracy.

boki ze stali lakierowanej na kolor

szary ze wstawkami z **szarej ceramiki**

640600

szary ze wstawkami z **miodowej ceramiki**

640590

szary ze wstawkami z **białej ceramiki**

640570

szary ze wstawkami z **bordowej ceramiki**

640580

1.450

opcjonalny pilot sterujący



633280

45



| model                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | ceny netto      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | kod             | euro  |
|  <p><b>Micron kW 7</b></p> <p>Ujęcie spalin z boku, z tyłu lub z górnej płyty urządzenia Ø 8 cm. Palenisko ze skamoleksu. Wbudowany panel do sterowania funkcjami pracy.</p> <p>Tygodniowy programator pracy.</p> | bordowym                                                                                          | 680010          | 1.795 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | boki z czarnej stali<br>pyta górna i przód z ceramiki<br>w kolorze                                | kremowym 680000 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | boki z <b>czarnej stali</b><br>płyta górna z <b>szarej ceramiki</b> i front z <b>szarej stali</b> | 680020          | 1.635 |

## 7,5 kW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  <p><b>Brio kW 7,5</b> <small>sistema LEONARDO</small></p> <p>Korpus i palenisko żeliwne, podwójne drzwiczki z szybą ceramiczną, możliwość pracy konwekcyjnej lub z nadmuchem. Możliwość wyłączenia nadmuchu gorącego powietrza. Regulowany panel sterujący</p> <p>opcjonalnie pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40</p> | czarny                                                            | 679230       | 2.105 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | front z szyby drukowanej i obudowa ze stali lakierowanej na kolor | szary 679240 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 633310       | 70    |

## 8 kW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|  <p><b>Point kW 8</b></p> <p>Ujęcie spalin z boku, z tyłu lub z górnej płyty urządzenia Ø 8 cm, końcówka męska. Palenisko ze skamoleksu. Wbudowany panel do sterowania funkcjami pracy.</p> <p>Tygodniowy programator pracy.</p> | bordowym                                                                | 680080          | 1.380 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | boki stalowe<br>pyta górna i profile boczne z ceramiki w kolorze        | kremowym 680090 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | szarym 680100   |       |
|  <p><b>Flexa kW 8</b> <small>sistema GALILEO</small></p> <p>Korpus żeliwny<br/>Regulowany panel sterujący</p>                                                                                                                    | boki z <b>szarego aluminium</b><br>pyta główna z <b>szarej ceramiki</b> | 656070          | 1.860 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pyta górna i boki z <b>białej matowej ceramiki</b>                      | 654750          | 2.060 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pyta górna i boki z <b>czerwonej ceramiki</b>                           | 656050          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>NOWOŚĆ</b> płyta górna i boki ze <b>steatytu</b>                     | 755730          | 2.160 |
| opcjonalnie pilot sterujący Slim                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | 658830          | 45    |

# Piecyki na pellet ujęcie spalin Ø 8 cm



|                                                                                                                                                                           |                                   | ceny netto |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| model                                                                                                                                                                     | kolor                             | kod        | euro  |
|  <p><b>Lilia Plus kW 8</b><br/>Korpus żeliwny.<br/>Panel sterujący na płycie górnej.</p> | <b>NOWOŚĆ</b> boki z szarej stali | 756900     | 1.560 |
|                                                                                                                                                                           | bordowym                          | 291600     | 1.885 |
|                                                                                                                                                                           | morelowym                         | 291610     |       |
|                                                                                                                                                                           | kremowym                          | 602010     |       |
|                                                                                                                                                                           | szarym                            | 622380     | 1.950 |
|                                                                                                                                                                           | boki ze steatytu                  | 602020     |       |
|  <p>opcjonalny pilot sterujący</p>                                                       |                                   | 633280     | 45    |

## 9 kW

|                                                                                                                                                                      |                                                       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
|  <p><b>Logo kW 9</b><br/>Korpus żeliwny.<br/>Panel sterujący na płycie górnej.</p> | front żeliwny, boki i płyta górna z kremowej ceramiki | 678850 | 2.205 |
|                                                                                                                                                                      | front żeliwny, boki i płyta górna z bordowej ceramiki | 678860 |       |
|                                                                                                                                                                      | front żeliwny, boki i płyta górna z szarej ceramiki   | 678890 |       |
|  <p>opcjonalny pilot sterujący z wyświetlaczem 40x40</p>                          |                                                       | 633310 | 70    |

## 12 kW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  <p><b>Bora kW 12</b><br/>ujęcie spalin Ø 8 cm<br/>końcówka męska.<br/>Palenisko stalowo-żeliwne.<br/>Panel sterujący.<br/>Możliwość dystrybucji gorącego powietrza.<br/>Programator tygodniowy.</p> | <b>NOWOŚĆ</b> listwy boczne z kremowej ceramiki                                     | 755460 | 1.720 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | listwy boczne z bordowej ceramiki                                                   | 755470 |       |
| opcjonalny pilot sterujący (do Bory)                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 633280 | 45    |
| Kit do konwersji zestaw do dystrybucji gorącego powietrza BORA                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | 758510 | 200   |



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |

## PIECYKI O GŁĘBOKOŚCI 26 cm - 9 kW



### Nancy kW 9



piecyk, który oszczędza przestrzeń: tylko 26 cm głębokości. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza z prawej strony, z tyłu lub z górnej płaszczyzny urządzenia  
Palenisko żeliwne, system Leonardo, przeszklony front, wstawki z laminatu  
pilot sterujący z wyświetlaczem 40x 40 na wyposażeniu

boki żeliwne w kolorze czarnym



front z laminatu w kolorze **kremowym**

670900

front z laminatu imitującego **szkło**

743590

**2.450**

front z laminatu imitującego **drewno**

743600



### Tiny kW 9



Piecyk, który oszczędza przestrzeń: tylko 26 cm głębokości. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza z prawej strony, z tyłu lub z górnej płaszczyzny urządzenia  
Palenisko żeliwne, przeszklony front. Pilot sterujący z wyświetlaczem 40x 40 na wyposażeniu



obudowa z **matowej białej ceramiki**

654450

obudowa z **czerwonej ceramiki**

656080

**2.370**

obudowa z **czarnej ceramiki**

669800



### Kelly kW 9

Piecyk, który oszczędza przestrzeń: tylko 26 cm głębokości  
możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza z prawej strony, z tyłu lub z górnej płyty urządzenia  
Panel sterujący na lewym boku.  
Palenisko żeliwne  
Front stalowy z przeszkleniem.  
Możliwość odprowadzania spalin z góry, z boku lub z tyłu.

obudowa **stalowa** w kolorze **bordowym**

656090

**2.065**

obudowa **stalowa** w kolorze **perłowym**

656100

opcjonalny pilot



633280

**45**



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |

## SIMPATY LINE - 11 kW

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|    | <b>Funny kW 11</b> <small>sistema LEONARDO TECHNOLOGY</small><br>Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m3/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych.  | boki <b>stalowe</b> w kolorze <b>szarym</b><br>płyta górna i wstawki z <b>szarej ceramiki</b>    | 637940 | <b>2.230</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | boki <b>stalowe</b> w kolorze <b>szarym</b><br>płyta górna i wstawki z <b>czerwonej ceramiki</b> | 653200 |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | boki <b>stalowe</b> w kolorze <b>szarym</b><br>płyta górna i wstawki z <b>kremowej ceramiki</b>  | 653210 |              |
|   | <b>Cherie kW 11</b> <small>sistema LEONARDO TECHNOLOGY</small><br>Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m3/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych. | boki, płyta górna i wstawki z <b>kremowej ceramiki</b>                                           | 637920 | <b>2.395</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | boki, płyta górna i wstawki z <b>czerwonej ceramiki</b>                                          | 637930 |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | boki, płyta górna i wstawki z <b>orzechowej ceramiki</b>                                         | 648070 |              |
|  | <b>Moon kW 11</b> <small>sistema LEONARDO TECHNOLOGY</small><br>Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m3/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń.               | boki i płyta górna ze <b>steatyty</b>                                                            | 639300 | <b>2.475</b> |
|  | <b>Space kW 11</b> <small>sistema LEONARDO TECHNOLOGY</small><br>Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m3/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń.              | boki i płyta górna z <b>piaskowca</b>                                                            | 640820 | <b>2.435</b> |
|  | <b>Vintage kW 11</b> <small>sistema LEONARDO TECHNOLOGY</small><br>Korpus żeliwny. Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu. Wentylator nadmuchowy o wydajności 800m3/godz. Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń.            | obudowa z <b>czerwonej ceramiki</b>                                                              | 657470 | <b>2.575</b> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | obudowa z ceramiki w kolorze <b>białym pieprz i sól</b>                                          | 657480 |              |



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |

## 13,2 kW



### Story kW 13,2



Korpus żeliwny. Drzwiczki z szybą drukowaną. Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu. Wentylator o wydajności 800 m³/h, do dystrybucji gorącego powietrza z dwoma wyjściami.



boki z **ciemnoszarej stali**,  
płyta górna i wstawki z  
**ciemnoszarej ceramiki**

#### NOWOŚĆ

755440

**2.650**


### Fata kW 13,2



Korpus żeliwny. Drzwiczki z szybą drukowaną. Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu. Wentylator o wydajności 800 m³/h, do dystrybucji gorącego powietrza z dwoma wyjściami.



boki, płyta górna i wstawki z  
**ceramiki w kolorze kremowym**

boki, płyta górna i wstawki z  
**ceramiki w kolorze czerwonym**

boki, płyta górna i wstawki z  
**ceramiki w kolorze miodowym**

#### NOWOŚĆ

755380

755390

755400

**2.750**


### Sirena kW 13,2



Korpus żeliwny. Drzwiczki z szybą drukowaną. Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu. Wentylator o wydajności 800 m³/h, do dystrybucji gorącego powietrza z dwoma wyjściami.



boki, płyta górna i wstawki z  
**ceramiki w kolorze kremowym**

boki, płyta górna i wstawki z  
**ceramiki w kolorze czerwonym**

boki, płyta górna i wstawki z  
**ceramiki w kolorze miodowym**

#### NOWOŚĆ

755410

755420

755430

**2.750**


### Fantasy kW 13,2



Korpus żeliwny. Drzwiczki z szybą drukowaną. Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu. Wentylator o wydajności 800 m³/h, do dystrybucji gorącego powietrza z dwoma wyjściami.



boki, płyta górna i wstawki ze **steatytu**

#### NOWOŚĆ

755450

**2.850**

# Dwuwarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pellet


## na zewnątrz

izolowane

ceny netto

ścianka zewnętrzna **aluminowa malowana na brąz** Ø cm 10  
ścianka wewnętrzna ze stali **inox** Ø cm 8

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACYJNY



rura prosta (I)

kolano (L)

obejma mocująca w ścianie (N)

obejma (T)

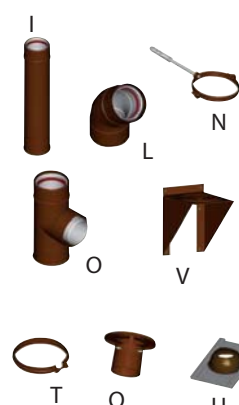
uchwyt mocujący (V)

trójnik rurowy (O)

kondensator z odprowadzeniem

dachówka z nasadką górną i dolną (U)

końcówka odprowadzająca spaliny (Q)



25 cm

kod

cena jedn.

ilość sztuk w opakowaniu

606280

30

1

50 cm

606290

46

1

100 cm

606300

72

1

45°

606310

64

1

90°

606320

60

1

606340

9

1

606410

8

1

606360

90

1

606350

108

1

606370

32

1

RFIN100

90

1/1


606390

44

1

ścianka zewnętrzna **z miedzi** Ø cm 10  
ścianka wewnętrzna ze stali **inox** Ø cm 8

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACYJNY



rura prosta (I)

kolano (L)

obejma mocująca na ścianie (N)

obejma (T)

uchwyt mocujący (V)

trójnik rurowy (O)

kondensator z odprowadzeniem

dachówka z nasadką górną i dolną (U)

końcówka odprowadzająca spaliny (Q)

(I<sub>1</sub>) 25 cm

RDBAS200/80

45

1

(I<sub>2</sub>) 50 cm

RDBAS450/80

62

1

(I<sub>3</sub>) 100 cm

RDBAS950/80

100

1

(L<sub>1</sub>) 45°

RDC45/80

80

1

(L<sub>2</sub>) 90°

RDC90/80

80

1

RFIS100

11

1

RDFAS80

10

1

RMEN80

130

1

RDT90/80

155

1

RDTAP80

48

1

RFIN100

90


1/1

RDBOT80

55

1

ceny netto

**jednowarstwowe ze stali inox malowane na kolor czarny Ø 8 cm  
z uszczelką do montażu bez obejmy mocującej**


rura prosta

(A<sub>1</sub>) 25 cm

EBAS200/80N

cena jedn.

21

ilość sztuk w  
opakowaniu

4

(A<sub>2</sub>) 50 cm

EBAS450/80N

25

9

(A<sub>3</sub>) 100 cm

EBAS950/80N

34

9

150 cm

EBAS1450/80N

52

6

rura z izolacją termiczną  
nieskładana

150 cm

EBAS1450/80NPT

95

4

kolano

(B<sub>1</sub>) 45°

EC45/80N

31

6

(B<sub>2</sub>) 90°

EC90/80N

40

6

rozeta naścienna (C)

EROS80N

12

10

obejma mocująca w ścianie (D)

EFIS80N

9

10

trójnik rurowy końcówka męska (E)

ET90/80N

50

4

trójnik rurowy końcówka żeńska (E)  
do Bijoux, Brio, Cameo, Fantasy, Fata, Flexa, Forma, Lilia Plus,  
Logo, Simpaty Line, Mya, Seven, Sirena, Story, Strass, Tresor, Twin,  
Idropoint, Micron, Point

ETF90/80N

50

4

końcówka bez odprowadzenia kondensatu (F)

ETAP80N

22

1

parasol (G)

EPAR80N

63

5

podwójny kielich końcówka żeńska (H)

EDFF80N

27


6

końcówka odprowadzająca spaliny

ESCAR80N

28

4

**jednowarstwowe ze stali inox Ø 8 cm  
z uszczelką**


rura prosta

(A<sub>1</sub>) 25 cm

EBAS200/80

13

9

(A<sub>2</sub>) 50 cm

EBAS450/80

20

9

(A<sub>3</sub>) 100 cm

EBAS950/80

28

9

(B<sub>1</sub>) 45°

EC45/80

25

4

(B<sub>2</sub>) 90°

EC90/80

32

4

kolano

rozeta naścienna (C)

EROS80

9

1

obejma mocująca w ścianie (D)

EFIS80

11

10

trójnik rurowy końcówka męska (E)

ET90/80

40

4

trójnik rurowy końcówka żeńska (E)  
do Bijoux, Brio, Cameo, Fantasy, Fata, Flexa, Forma, Lilia Plus,  
Logo, Simpaty Line, Mya, Seven, Sirena, Story, Strass, Tresor, Twin,  
Idropoint, Micron, Point

ETF90/80

40

4

końcówka bez odprowadzenia kondensatu (F)

ETAPSSC80

24

10

parasol (G)

EPAR80

36

5

podwójny kielich końcówka żeńska (H)

EDFF80

18

6

końcówka odprowadzająca spaliny

ESCAR80

16

10

obejma mocująca

EFAS80

3


10

## Zestawy do dystrybucji gorącego powietrza Ø 10 cm **do piecyków na pellet**

ceny netto

kod

euro



### Zestaw Kit 8

**Kelly, Tiny, Nancy, Big, Glam, Lux, e Vip**

Do dystrybucji gorącego powietrza w jednym pomieszczeniu przyległym, skład:


1 przewód aluminiowy Ø 10 cm o długości 1,5m;

2 obejmy mocujące

1 kratka nadmuchowa Ø 10 cm.

297360

65



### Zestaw Kit 10

**Cherie, Funny, Moon, Space e Vintage**

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m,

1 kratka nawiewna


1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocujące

643890

81



### Zestaw Kit 10 bis

**Cherie, Funny, Moon, Space e Vintage**

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 6 m,

1 kratka nawiewna

1 rozeta naścienna


1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocujące

2 kołnierze naściennne

645690

96



### Zestaw Kit 11

**Story, Sirena, Fata, Fantasy e Bora**

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m,

1 kratka nawiewna


1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocują

772830

78



### Zestaw Kit 11 bis

**Story, Sirena, Fata, Fantasy e Bora**

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:

1 przewód Ø 10 o długości 6 m,

1 kratka nawiewna

1 rozeta naścienna

1 nasadka na przewód kominowy

2 obejmy mocujące

2 kołnierze naściennne

772840

96



### Sterownik do telefonów GSM

Urządzenie przystosowane do współpracy ze wszystkimi modelami piecyków na pellet (oprócz Flexa i Idroflexa). Umożliwia załączanie i wygaszanie piecyka na odległość za pomocą telefonu komórkowego

762210

220

KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub

termostatów pokojowych

(wymaga wykorzystania portu AUX)

blu

640560

20



|       |       | ceny netto          |      |
|-------|-------|---------------------|------|
| model | kolor | konwekcja naturalna | euro |

## 6 kW



### Coral 1 kW 6

Korpus stalowy i palenisko z szamotu. Możliwość odprowadzenia spalin z góry/z tyłu urządzenia. Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku pionowym. Innowacyjny system pionowego podnoszenia drzwiczek.



front z szybą drukowaną, boki i płyta górna z **czarnej stali**

757040

1.990

front z szybą drukowaną, boki i płyta górna z **brązowej stali**

757050

przód z szyby z czarnym nadrukiem, boki z **marmuru wengè**

757060

2.140

### NOWOŚĆ



### Coral 2 kW 6

Korpus stalowy i palenisko z szamotu. Możliwość odprowadzenia spalin z góry/z tyłu urządzenia. Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku pionowym. **Szyba narożna.** Innowacyjny system pionowego podnoszenia drzwiczek.



front z szybą drukowaną, boki i płyta górna z **czarnej stali**

757100

2.140

front z szybą drukowaną, boki i płyta górna z **brązowej stali**

757110

### NOWOŚĆ



### Coral 3 kW 6

Korpus stalowy i palenisko z szamotu. Możliwość odprowadzenia spalin z góry/z tyłu urządzenia. Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku pionowym.



obudowa z **czarnej stali**

757140

2.220

obudowa z **brązowej stali**

757150

Trójkątne przeszklenie

obudowa z **marmuru wengè**

757160

2.440

### NOWOŚĆ



### Ivory kW 6

Korpus stalowy i palenisko z szamotu. Możliwość odprowadzenia spalin z góry/z tyłu urządzenia. Polana o wysokości max. 30 cm.w załadunku pionowym. Innowacyjny system pionowego podnoszenia drzwiczek.



czarna stal

757200

2.170

brązowa stal

757210

### NOWOŚĆ

Zawór termostatyczny do kontroli procesu spalania x **CORAL 1/2/3 i IVORY**

761080

100

# Piecyki opalane **drewnem** ujęcie spalin Ø 15 cm



| model | kolor | ceny netto          |      |
|-------|-------|---------------------|------|
|       |       | konwekcja naturalna | euro |

## 6 kW



### Elle kW 6

Płaszczyna ogniowa z żeliwa, ściany boczne paleniska z szamotu. Ujęcie spalin Ø 15 cm, z góry lub z tyłu urządzenia.  
Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku pionowym.  
Dopalenie.

Trójstronne przeszklenie.

obudowa **stalowa**,  
płyta górna i  
**wstawki z aluminium**

640890

**1.995**



### Roller kW 6

Płaszczyna ogniowa z żeliwa, ściany boczne paleniska z szamotu. Ujęcie spalin Ø 15 cm, z góry lub z tyłu urządzenia.  
Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku pionowym.  
Dopalenie.

**Obrotowa podstawa 360°.**  
idealne urządzenie do instalacji w środkowej strefie pomieszczenia

obudowa **stalowa**,  
płyta górna i  
**wstawki z aluminium**

620150

**2.080**



### Vogue kW 6

Płaszczyna ogniowa z żeliwa, ściany boczne paleniska z szamotu. Ujęcie spalin Ø 15 cm, z góry lub z tyłu urządzenia.  
Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku pionowym.  
Dopalenie.

Z szufladą na drewno opałowe

obudowa z dwukolorowej **stali**:  
**szary-antracyt i szary**

620160

**1.915**

## 7 kW / 7,2 kW / 8,5 kW



### Deluxe kW 7

Stalowy korpus, palenisko ze skamoleksu, Ujęcie spalin Ø 15 cm.  
z góry lub z tyłu urządzenia.  
Polana o wysokości max. 50 cm, w załadunku pionowym.  
Dopalenie.

**Obrotowa podstawa 360°.**

obudowa **stalowa**

657510

**1.915**



|       |       | ceny netto |      |
|-------|-------|------------|------|
| model | kolor | kod        | euro |



## Giulia kW 7,2

ujęcie spalin Ø 13 cm  
końcówka męska.  
Palenisko żeliwne.  
Polana o wysokości  
max. 30 cm w załadunku  
pionowym.

obudowa z

ceramiki biskoptowej

434590

765

ceramiki czerwonej

434600

szarej stali

434610

730



## Blues kW 7,2

ujęcie spalin Ø 13 cm  
końcówka męska.  
Palenisko ze skamoleksu.  
Polana o wysokości  
max. 30 cm.w załadunku  
pionowym.

obudowa ze stali  
lakierowanej na kolor

bordowy

641770

795

szary antracyt

641780



## Dafne kW 7,2

ujęcie spalin Ø 13 cm  
końcówka męska.  
Palenisko żeliwne.  
Polana o wysokości  
max. 30 cm.w załadunku  
pionowym.

WERSJA  
PODSTAWOWA

obudowa z **bordowej  
ceramiki**

434510

695

obudowa z **miodowej  
ceramiki**

434520

Z NADSTAWKĄ

obudowa z **bordowej  
ceramiki**

434530

880

obudowa z **miodowej  
ceramiki**

434540



## Gloria kW 7,2

ujęcie spalin Ø 13 cm  
końcówka męska.  
Palenisko żeliwne.  
Polana o wysokości  
max. 30 cm.w załadunku  
pionowym.

WERSJA  
PODSTAWOWA

obudowa z **bordowej  
ceramiki**

434450

695

obudowa z **miodowej  
ceramiki**

434470

obudowa z  
**biskoptowej ceramiki**

434460

Z NADSTAWKĄ

obudowa z **bordowej  
ceramiki**

434480

880

obudowa z **miodowej  
ceramiki**

434490



## Folk kW 7,2

ujęcie spalin Ø 13 cm  
końcówka męska.  
Palenisko ze skamoleksu.  
Polana o wysokości  
max. 30 cm.w załadunku  
pionowym.

płyty boczne z ceramiki w kolorze **jasno  
brązowym**

641730

820



|                                                                                     |                                                                                                                                                     | ceny netto                 |                          |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-----|
| model                                                                               |                                                                                                                                                     | kolor                      | konwekcja naturalna      | euro   |     |
|    | <b>Miss</b> kW 7,2<br>ujście spalin Ø 13 cm<br>końcówka męska.<br>Palenisko ze skamoleksu.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym.   | obudowa z ceramiki         | w kolorze musztardowym   | 434620 | 665 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            | w kolorze waniliowym     | 434630 |     |
|    | <b>Erika</b> kW 7,2<br>ujście spalin Ø 13 cm<br>końcówka męska.<br>Palenisko z wermikulitu                                                          | obudowa z ceramiki         | w kolorze bordowym       | 430960 | 460 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            | w kolorze jasno-brązowym | 432110 |     |
|  | <b>Ninfa</b> kW 8,5<br>ujście spalin Ø 15 cm<br>końcówka męska.<br>Palenisko żeliwne.<br>Polana o wysokości max. 40 cm w załadunku pionowym.        | obudowa z ceramiki         | w kolorze bordowym       | 434430 | 760 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            | w kolorze beżowym        | 434440 |     |
|  | <b>Asia</b> kW 8,5<br>ujście spalin Ø 15 cm<br>końcówka męska.<br>Palenisko żeliwne.<br>Polana o wysokości max. 40 cm w załadunku pionowym.         | obudowa z ceramiki         | w kolorze bordowym       | 434410 | 760 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            | w kolorze beżowym        | 434420 |     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            | w kolorze biskoptowym    | 434890 |     |
|  | <b>Disco*</b> kW 8,5<br>ujście spalin Ø 15 cm<br>końcówka męska.<br>Palenisko ze skamoleksu.<br>Polana o wysokości max. 35 cm w załadunku pionowym. | boki ze stali lakierowanej | w kolorze bordowym       | 641790 | 845 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            | w kolorze szarym         | 641800 |     |

| model                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kolor                                                                                             | ceny netto          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | konwekcja naturalna | euro          |       |
| 7,8 kW / 9,7 kW                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                     |               |       |
|                    | <b>Lilia</b> kW 7,8                                                                                                                                                                                                                                                            | boki z <b>bordowej ceramiki</b>                                                                   | 294030              | 1.140         |       |
|                                                                                                     | Palenisko żeliwne.<br>Ujście spalin Ø 13 cm.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym.                                                                                                                                                                            | boki z <b>morelowej ceramiki</b>                                                                  | 294040              |               |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | boki z <b>szarej ceramiki</b>                                                                     | 661770              |               |       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | boki z <b>kremowej ceramiki</b>                                                                   | 602220              |               |       |
|                    | <b>Olympia</b> kW 7,8                                                                                                                                                                                                                                                          | płyty boczne ze <b>steatytu</b>                                                                   | 293460              | 1.255         |       |
| Palenisko żeliwne.<br>Ujście spalin Ø 13 cm.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                     |               |       |
|                   | <b>Lux</b> kW 9,7 (V)                                                                                                                                                                                                                                                          | płyty boczne z ciemno <b>szarej stali</b> , płyta górna i wstawki z ciemno <b>szarej ceramiki</b> |                     | <b>NOWOŚĆ</b> |       |
|                                                                                                     | Płaszczyna ogniowa i ruszt żeliwne, palenisko z Ecokeramu®.<br>Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym. Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.<br>Dopalenie. Zawór termostatyczny do kontroli procesu spalania.    |                                                                                                   | 755740              | 1.790         |       |
|                  | <b>Vip</b> kW 9,7 (V)                                                                                                                                                                                                                                                          | płyty boczne, płyta górna i wstawki z <b>kremowej ceramiki</b>                                    | 755620              | <b>NOWOŚĆ</b> |       |
|                                                                                                     | Płaszczyna ogniowa i ruszt żeliwne, palenisko z Ecokeramu®.<br>Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym.<br>Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.<br>Dopalenie. Zawór termostatyczny do kontroli procesu spalania. | płyty boczne, płyta górna i wstawki z <b>czerwonej ceramiki</b>                                   | 755640              |               | 1.970 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | płyty boczne, płyta górna i wstawki z <b>miodowej ceramiki</b>                                    | 755660              |               |       |
|                  | <b>Big</b> kW 9,7 (V)                                                                                                                                                                                                                                                          | płyty boczne, płyta górna i wstawki z <b>kremowej ceramiki</b>                                    | 755680              | <b>NOWOŚĆ</b> |       |
|                                                                                                     | Płaszczyna ogniowa i ruszt żeliwne, palenisko z Ecokeramu®.<br>Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym.<br>Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.<br>Dopalenie. Zawór termostatyczny do kontroli procesu spalania. | płyty boczne, płyta górna i wstawki z <b>czerwonej ceramiki</b>                                   | 755700              |               | 1.970 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | płyty boczne, płyta górna i wstawki z <b>miodowej ceramiki</b>                                    | 755720              |               |       |
|                  | <b>Glam</b> kW 9,7 (V)                                                                                                                                                                                                                                                         | płyty boczne, płyta górna i wstawki ze <b>steatytu</b>                                            | 755760              | <b>NOWOŚĆ</b> |       |
|                                                                                                     | Płaszczyna ogniowa i kratka żeliwne, palenisko z Ecokeramu®.<br>Drzwiczki z szybą zadrukowaną na czarno.<br>Polana o wysokości max. 33 cm w załadunku pionowym. Ujście spalin z góry lub z tyłu urządzenia.<br>Dopalenie. Zawór termostatyczny do kontroli procesu spalania.   |                                                                                                   |                     | 2.120         |       |

# Rury przyłączeniowe ze stali 2 mm do piecyków na drewno

| opis                                                                                                                           |                                             | szary   |               | czarny |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------|--------|---------------|-------|
|                                                                                                                                |                                             | kod     | euro          | kod    | euro          |       |
| Ø 13 cm do Lilia - Olympia - Blues - Dafne - Folk - Giulia - Mlss                                                              |                                             |         |               |        |               |       |
|                                                                                                                                | rura prosta z szybrem(A)                    | cm 30   | 170360        | 27     | 204430        | 27    |
|                                                                                                                                | rura z kolaniem 90° z rewizją i szybrem (B) |         | 170340        | 94     | 204390        | 94    |
|                                                                                                                                | kolano z rewizją (D/E)                      | 45°/90° | 170370/170380 | 37/42  | 204470/204480 | 37/42 |
|                                                                                                                                |                                             | cm 25   | 170310        | 19     | 204400        | 19    |
|                                                                                                                                | rura prosta (C)                             | cm 50   | 170320        | 26     | 204410        | 26    |
|                                                                                                                                |                                             | cm 100  | 170330        | 38     | 204420        | 38    |
|                                                                                                                                | rozeta naścienna (F)                        |         | 170350        | 26     | 204450        | 26    |
|                                                                                                                                | rozeta teleskopowa (G)                      |         | 174800        | 70     | 204460        | 70    |
|                                                                                                                                | rozeta z kolaniem 45° (H)                   |         | 241810        | 63     | 241820        | 63    |
|                                                                                                                                | zestaw odprowadzający skropliny (I)         |         | 174780        | 22     | 204440        | 22    |
| Ø 15 cm do Aqua - Deluxe - Elle - Roller - Vouge - Lux - Vip - Big - Glam - Coral 1/2/3 - Ivory - Disco - Ninfa - Warm - Klima |                                             |         |               |        |               |       |
|                                                                                                                                | rura z kolaniem 90° z rewizją i szybrem (B) |         | 204490        | 98     | 112220        | 98    |
|                                                                                                                                |                                             | cm 25   | 204500        | 20     | 112230        | 20    |
|                                                                                                                                | rura prosta (C)                             | cm 50   | 204510        | 27     | 112240        | 27    |
|                                                                                                                                |                                             | cm 100  | 204520        | 41     | 112250        | 41    |
|                                                                                                                                | rura prosta z szybrem (A)                   | cm 30   | 204530        | 28     | 112260        | 28    |
|                                                                                                                                | zestaw odprowadzający skropliny (I)         |         | 204540        | 23     | 174300        | 23    |
|                                                                                                                                | rozeta naścienna (F)                        |         | 204550        | 28     | 113750        | 28    |
|                                                                                                                                | rozeta teleskopowa (G)                      |         | 204560        | 72     | 174290        | 72    |
|                                                                                                                                | rozeta z kolaniem 45° (H)                   |         | 292590        | 64     | 292600        | 64    |
|                                                                                                                                | kolano z rewizją (D/E)                      | 45°/90° | 204570/204580 | 39/44  | 112270/112280 | 39/44 |



Zastępują stare kasety kominkowe nowym paleniskiem na pellet

ceny netto

kod

euro



**Inpellet  
49**  
kW 6,5

Komora paleniska wykonana z żeliwa, kompaktowe rozmiary, kratka nadmuchowa wbudowana we front. Zasypanie pelletu z góry specjalnym rękawem. Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm). Wyposażony w specjalny zestaw ułatwiający montaż w istniejących paleniskach.

Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.



672400

2.100



**Inpellet  
54**  
kW 8

Komora paleniska żeliwna, kratka nadmuchowa wbudowana we front. Załadunek pelletu od frontu. Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm). Wyposażony w specjalnie przygotowany zestaw ułatwiający montaż w istniejących paleniskach.

Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu.



651460

2.205

obudowy do  
Inpellet 54

AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON  
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny patrz  
strona 62 do 69


**Pellinsert  
54**  
kW 8

Palenisko żeliwne, drzwiczki zewnętrzne z szybą bezramkową. Załadunek pelletu od frontu. Pionowy wymuszony wyrzut spalin (Ø 8 cm). Wyposażony w specjalnie przygotowany zestaw ułatwiający montaż w istniejących paleniskach, oraz w specjalny króciec przyłączeniowy z podwójnym kolaniem 45°.

Pilot z wyświetlaczem 40 x 40 na wyposażeniu.



623300

2.285

obudowy

AIR • ARABESQUE • HIGH TECH • INCAS • IRON  
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny patrz  
strona 62 do 66

## Opcjonalnie



Stojak (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49)  
(do montażu jako wkład kominkowy).

627660

100

blenda ze stali satynowanej (Pellinsert 54)  
(nie ma zastosowania przy montażu jako kasety)



631200

150

KABEL do sterownika do telefonu GSM (Pellinsert 54,  
Inpellet 54, Inpellet 49)

640560

20

# Firebox®: kasety kominkowe na drewno ujście spalin Ø 20 cm



- 2 szerokości drzwiczek (średni 54 - duży 62)
- 2 wersje (konwekcja naturalna - z turbiną)
- z systemem dopalania spalin

ceny netto

kod

euro



## LUCE

stalowy front z prostą szybą

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)

62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54

N konwekcja naturalna

240990

995

V wersja z turbiną

241000

1.095

62

241010

1.050

241020

1.145



## LUCE Plus

nowoczesna bezramkowa szyba

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)

62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54

629560

1.080

629570

1.180

62

631380

1.130

631390

1.230



INCAS



WIND

### obudowy

AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS  
• IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD


kody i ceny patrz  
strona 62 do 66



- 2 szerokości drzwiczek (średni 54 - duży 62)
- 2 wersje (konwekcja naturalna - z turbiną)
- z systemem dopalania spalin

|                                                                                                                                                                            |                       |                           |  | ceny netto    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                            |                       |                           |  | kod           | euro  |
|  <b>DECO</b><br>drzwiczki z prostą<br>szybą<br><b>kW 10,5 (V)</b>                         | V z turbiną           |                           |  | 131900        | 1.030 |
|                                                                                                                                                                            |                       |                           |  |               |       |
|  <b>RIGA 49</b><br>drzwiczki z prostą<br>szybą<br><b>kW 12 (V)</b>                        | V z turbiną           | szyba tylko z<br>frontu   |  | 131700        | 1.335 |
|                                                                                                                                                                            | V z turbiną           | dodatkowa szyba<br>boczna |  | 131660/131680 | 1.370 |
|  <b>RIGA 54</b><br>drzwiczki z prostą<br>szybą<br><b>kW 10,5 (V)</b><br>wersja frontalna | V z turbiną           | szyba tylko z<br>frontu   |  | 131760        | 1.190 |
|  <b>Piana</b><br>drzwiczki z prostą<br>szybą<br><b>kW 11,5 (N) / 12 (V)</b>             | N konwekcja naturalna |                           |  | 157750        | 990   |
|                                                                                                                                                                            | V z turbiną           |                           |  | 157760        | 1.090 |
|  <b>Ecostar</b><br>drzwiczki z prostą<br>szybą<br><b>kW 12,5 (N) / 13 (V)</b>            | N konwekcja naturalna |                           |  | 178820        | 710   |
|                                                                                                                                                                            | V z turbiną           |                           |  | 177780        | 810   |
|  <b>Sprint</b><br>drzwiczki z prostą<br>szybą<br><b>kW 10,5 (V)</b>                      | V z turbiną           |                           |  | 427070        | 975   |

# Akcesoria do instalacji kaset kominowych

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | ceny netto                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | kod                                                    | euro |
|  <p>(A)</p>                                               | uniwersalny stojak do montażu kaset typu Firebox 54/62 jako wkłady (A)<br>cm 64x46x53h                                                                                                                     | 605430                                                 | 160  |
|                                                                                                                                           | kratka doprowadzenia powietrza z zewnątrz (G5)<br>cm 24x16                                                                                                                                                 | 83060                                                  | 15   |
|  <p>(B)<br/>Mechanizm dopr.<br/>powietrze do spalania</p> | mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 10 cm) do kaset Firebox z drzwiczkami samozamykającymi, tylko przy montażu bez stelaża | do Luce 62<br>163750                                   | 138  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | do wersji 54+ Luce 54+ Deco + Sprint + Piana<br>163760 |      |
|                                                                                                                                           | mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 16 cm)                                                                                 | do wszystkich wersji 49<br>146310                      | 142  |
|                                                                                                                                           | zestaw do przerobienia konwekcji naturalnej na wersję z turbiną (można zastosować na zamontowanej kasecie, przed zabudową)                                                                                 | do wszystkich wersji<br>132980                         | 200  |
|  <p>Redukcja R6 (C)</p>                                | z Ø 20 na Ø 16                                                                                                                                                                                             | 1 sztuka<br>86040                                      | 27   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | paczka po 6 sztuk<br>86230                             | 142  |
|                                                                                                                                           | okrągła redukcja R6 stalowa 2 mm (C)                                                                                                                                                                       | 1 sztuka<br>126280                                     | 29   |
|                                                                                                                                           | z Ø 20 na Ø 16 z uchwytem                                                                                                                                                                                  | paczka po 6 sztuk<br>189380                            | 168  |
| przewód aluminiowy Ø cm 14 do DGP, przewód aluminiowy Ø 16 cm                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | patrz strona 59                                        |      |
| kompletne zestawy do DGP UNO - DUE - TRE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | patrz strona 57                                        |      |
|  <p>Blenda</p>                                         | Blenda wykończeniowa do wszystkich wersji kaset                                                                                                                                                            | 190750                                                 | 42   |
|                                                                                                                                           | Ramka do kaset typu Firebox 54 (RIGA i DECO) niezbędna przy montażu obudów do Luce (Obudowy Nowoczesne)                                                                                                    | 246740                                                 | 63   |

ramka do Firebox



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ceny netto |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | kod        | euro  |
|  <p><b>Pellet-Blok</b><br/>kW 15</p> <p>  </p> <p>                     Palenisko z ecokeram z żeliwną płaszczyzną ogniową, ergonomiczna szuflada do załadunku peletu, z której można korzystać również podczas pracy urządzenia.<br/>                     Możliwość podłączenia sterownika GSM, wbudowany tygodniowy programator pracy.<br/>                     Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych<br/>                     Innowacyjny system automatycznej kontroli spalania oraz ceramiczny palnik katalityczny 3CSYSTEM                 </p> <p>  </p> <p>Pilot z wyświetlaczem 40x40 na wyposażeniu.</p>  |  | 656150     | 3.285 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |

## Opcja

System załadunku peletu z góry

682240

180

## obudowy

FAIR • GRACE

kody i ceny  
od strony 63

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  <p><b>Pellbox SCF</b><br/>kW 10</p> | <p>Front stalowy, palenisko żeliwne, drzwiczki z szybą ceramiczną. Załadunek pelletu od frontu urządzenia. Panel synoptyczny do sterowania funkcjami urządzenia. Na wyposażeniu pilot z wyświetlaczem 40 x 40 oraz programator tygodniowy. Pionowy wymuszony wyrzut spalin Ø 8 cm Wyposażony fabrycznie w regulowany stelaż oraz zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego.</p> <p>Pellbox SCF można zainstalować również bez użycia stojaka, jako kasetę do unowocześnienia wcześniej używanych palenisk.</p> |  | 288950 | 2.515 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |       |

## obudowy

AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON  
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

kody i ceny  
od strony 62 do 66

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujście spalin Ø 20 cm



| ceny netto |      |
|------------|------|
| kod        | euro |



## Screen

Wkład wyposażony w stelaż o regulowanej wysokości.


Stalowy korpus, palenisko z ecokeram, drzwiczki z szybą bezramkową, prawo lub lewostronne.

Z nowoczesnym systemem dopalania.

W wersji z turbiną pilot do sterowania pracą wentylatora

**Nowość:** Wkład Screen (tylko w wersji bez turbiny) można wykorzystać także jako kasetę do unowocześnienia starych palenisk: montuje się go wtedy bez stelaża oraz obudowy wentylatora.

|                           |                                   |        |              |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| <b>80</b><br>kW 8,5 (N)   | <b>N</b><br>(konwekcja naturalna) | 631400 | <b>1.670</b> |
| <b>80</b><br>kW 9 (V)     | <b>V</b><br>(z turbiną)           | 631410 | <b>1.985</b> |
| <b>100</b><br>kW 11,5 (N) | <b>N</b><br>(konwekcja naturalna) | 631420 | <b>1.875</b> |
| <b>100</b><br>kW 12 (V)   | <b>V</b><br>(z turbiną)           | 631430 | <b>2.130</b> |



Zestaw do przerobienia wersji N na V złożony z: wentylatora na podstawie (1), sterownika (2), sondy (3), oraz pilota

632430 **330**



MEXICO

Dystrybucja gorącego powietrza

patrz krońce i przewody str. 58

obudowy

GREY • LASER • MEXICO (tylko mod.80) • PURE • SAFARI • SMILE  
• STEEL

kody i ceny  
patrz strona 62 do 66



## Tekno 1 szyba prosta

kW 15 (N) / 15,4 (V)  
ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

|  | N konwekcja naturalna |       | V z turbiną |       |
|--|-----------------------|-------|-------------|-------|
|  | kod                   | euro  | kod         | euro  |
|  | 430600                | 1.395 | 430610      | 1.590 |



## Tekno 2 półpryzma

kW 15 (N) / 15,4 (V)  
ujście spalin Ø 25 cm  
kończówka żeńska

dx

430620

430640

1.470

1.655

sx

430630

430650



## Tekno 3 pryzma

kW 15 (N) / 15,4 (V)  
ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

430690

1.535

430700

1.730

profil pod nakładkę kominową

Tekno 1

kod

euro

248000

Tekno 2

prawy

248060

lewy

248070

Tekno 3

218260

32

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujście spalin Ø 20 cm




|  |  | ceny netto |      |
|--|--|------------|------|
|  |  | kod        | euro |



## Side 50x50

- Palenisko z szamotu
- jednolita szyba narożna bezramkowa.
- drzwiczki gilotynowe
- dystrybutor z dwoma wyjściami DGP
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.

|           |                                   |        |              |
|-----------|-----------------------------------|--------|--------------|
| kW 8 (N)  | <b>N</b><br>(konwekcja naturalna) | 738220 | <b>1.705</b> |
|           |                                   |        |              |
| kW 10 (V) | <b>V</b><br>(z turbiną)           | 738230 | <b>1.950</b> |
|           |                                   |        |              |




Zestaw do montażu pod paleniskiem: złożony z 1 wentylatora w obudowie o wydajności 800 m<sup>3</sup>/godz i kotwy (1), regulatora elektronicznego (2) i sondy (3)

738910 **415**

przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790 **24**



Blenda

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek

738920 **130**



Kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze

|            | aluminiowe | połączone | euro      |
|------------|------------|-----------|-----------|
| B1 cm 36x9 | 54210      | 95730     | <b>55</b> |
| B3 cm 18x9 | 86270      | 95740     | <b>49</b> |



przewód aluminiowy

|                                                 | 1,5 m  | euro        | 3 m    | euro      |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                  | 76770  | <b>15,5</b> | 76790  | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow. | 282010 | <b>15</b>   | 282030 | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.   | 149210 | <b>21</b>   | 149230 | <b>34</b> |

Zestaw do DGP  
modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład kody i ceny  
na stronie 58

obudowy

NICE • SWEET

kody i ceny  
na stronach 65 i 66



## Side 2 szyba narożna

- palenisko z szamotu
- całkowicie chowane drzwiczki gilotynowe
- jednolita szyba narożna lewa lub prawa
- dystrybutor z czterema wyjściami DGP
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

kW 12 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

738240

738260


**2.550**

kW 13 (V)

**V**  
(z turbiną)

738250

738270

**2.880**


Zestaw do montażu pod paleniskiem: złożony z 1 wentylatora w obudowie o wydajności 800 m<sup>3</sup>/godz i kotwy (1), regulatora elektronicznego (2) i sondy (3)

738910

**415**

Przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

**24**

Blenda

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek (dx)

738930

**145**

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek (sx)

738940

**145**

kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminiowe

połączone

**euro**

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**

Przewód aluminiowy

1,5 m

**euro**

3 m

**euro**

Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP

76770

**15,5**

76790

**24**

Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow.

282010

**15**

282030

**24**

Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.

149210

**21**

149230

**34**

Zestaw do DGP

modele: QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 58



ceny netto

kod

euro




## Side 3 szyba trójstronna

- palenisko z szamotu
- całkowicie chowane drzwiczki gilotynowe
- szyba trzyczęściowa w kształcie litery U
- dystrybutor z dwoma wyjściami DGP
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.

kW 12 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

738280

**2.630**

Blenda

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek

738950

**185**

Kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego  
powietrza:  
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminium

połączone

euro

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**

Przewód aluminiowy

|                                                 | 1,5 m  | euro        | 3 m    | euro      |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                  | 76770  | <b>15,5</b> | 76790  | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow. | 282010 | <b>15</b>   | 282030 | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.   | 149210 | <b>21</b>   | 149230 | <b>34</b> |

Zestaw do DGP  
modele: DUE/bis

skład, kody i ceny patrz str. 58

obudowy

WELL

kody i ceny patrz str. 66



## Cristal 45


### • Seria Dream Light

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 10,5 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

619870

**1.655**


Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)  
Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820

**540**

Przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

**24**

Blenda

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

622830

**84**

Kratki nadmuchiwe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminium

pozlacane

**euro**

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**

Przewód aluminiowy

|                                                 | 1,5 m  | euro        | 3 m    | euro      |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                  | 76770  | <b>15,5</b> | 76790  | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow. | 282010 | <b>15</b>   | 282030 | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.   | 149210 | <b>21</b>   | 149230 | <b>34</b> |

### Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład, kody i ceny  
patrz strona 58

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujście spalin Ø 25 cm



|  |  | ceny netto |      |
|--|--|------------|------|
|  |  | kod        | euro |



## Cristal 76

• Seria Dream Light


- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 12 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

619890

**1.875**



Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)  
Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m<sup>3</sup>/godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2


280820

**540**

Przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

**24**



Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

622790

**96**



Kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuw i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminum

pozlaczana

euro

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**



Przewód aluminiowy

|                                                 | 1,5 m  | euro        | 3 m    | euro      |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                  | 76770  | <b>15,5</b> | 76790  | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow. | 282010 | <b>15</b>   | 282030 | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.   | 149210 | <b>21</b>   | 149230 | <b>34</b> |

## Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis

skład, kody i ceny  
patrz strona 58

obudowy

AIR (biały) • BIX BOX • DROMOND • IRON • SILVER

kody i ceny na stronach 62 i 66



## Cristal 90


### • Seria Dream Light

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 13 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

619910

**2.080**


Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)  
Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820

**540**

Przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

**24**

Blenda

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

622810

**105**

Kratki nadmuchiwe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuwka i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminium

pozlaczana

euro

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**

Przewód aluminiowy

1,5 m

euro

3 m

euro

Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP

76770

**15,5**

76790

**24**

Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow.

282010

**15**

282030

**24**

Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.

149210

**21**

149230

**34**

### Zestaw do DGP

model: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny  
patrz strona 58

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujście spalin Ø 25 cm



ceny netto

kod

euro



## Flat 100


• Seria Dream Light

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 10,5 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

619930

**2.325**


Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)  
Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m<sup>3</sup>/godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820

**540**

Przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

**24**

Blenda

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

299220

**120**

Kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminium

połączana

euro

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**

Przewód aluminiowy

1,5 m

euro

3 m

euro

Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP

76770

**15,5**

76790

**24**

Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow.

282010

**15**

282030

**24**

Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.

149210

**21**

149230

**34**

### Zestaw do DGP

model: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny  
patrz strona 58

obudowy

BIX BOX 100 • IRON • SAHARA 100 • SILVER

kody i ceny na stronie 62 i 66



| ceny netto |      |
|------------|------|
| kod        | euro |



## Flat 120


### • Seria Dream Light

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 30 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

kW 13 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

619950

**2.695**


Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu)  
Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m3/godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2

280820

**540**

Przewód aluminiowy Ø14 (3 m)

76790

**24**

Blenda

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

281970

**136**

Kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:  
ramka, kratka, zasuwa i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminium

połączone

euro

54210

95730

**55**

86270

95740

**49**

Przewód aluminiowy

1,5 m

euro

3 m

euro

Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP

76770

**15,5**

76790

**24**

Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow.

282010

**15**

282030

**24**

Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.

149210

**21**

149230

**34**

### Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny na stronie 58

obudowy

POP

kody i ceny na stronie 65

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujęcie spalin Ø 25 cm



## Double

### • Seria Dream Light

- Palenisko z drzwiczkami dwustronnymi: jedno gilotynowe, drugie na zawiasach.
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

kW 12 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

619970

**2.695**

ceny netto


kod

euro



Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G5) cm 24x16

83060

**15**

Blenda

Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

622790

**96**

Kratki nadmuchowe

Kompletne kratki nadmuchu gorącego  
powietrza:  
ramka, kratka, zasuw i przyłącze

B1 cm 36x9

B3 cm 18x9

aluminium

połączone

euro

54210

86270

95730

95740

**55****49**

Przewód aluminiowy

|                                                 | 1,5 m  | euro        | 3 m    | euro      |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                  | 76770  | <b>15,5</b> | 76790  | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 12,5 do doprowadzenia pow. | 282010 | <b>15</b>   | 282030 | <b>24</b> |



## Stile

- palenisko żeliwne
- drzwiczki gilotynowe z szybą prostą wykonane z szarej stali, specjalnie skonstruowana stalowa rączka z gumowym uchwytem.
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska

kW 11,5 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

209960

**2.090**

kW 12 (V)


**V**  
(z turbiną)

209970

**2.480**

profil pod nakładkę kominową

215420

**31**

Zestaw z turbiną

Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370

**450**

Kratki nadmuchowe

kompletne kratki nadmuchu gorącego  
powietrza:

ramka, kratka, zasuwka i przyłącze

B1 cm 36x9

aluminiowe

54210

pozlacane

95730

euro

**55**

B3 cm 18x9

86270

95740

**49**

Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G8) (cm 25x25)

4180

---

**23**

przewód aluminiowy

1,5 m

euro

3 m

euro

Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP

76770

**15,5**

76790

**24**

Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.

149210

**21**

149230

**34**

## Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny na stronie 58

## obudowy

CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (biały)

kody i ceny na  
stronach 63 do 67

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujęcie spalin Ø 25 cm



## Forte Plus

• Palenisko żeliwne

- drzwiczki gilotynowe z drukowaną szybą prostą.
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska




|           |                                   | ceny netto |              |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|
|           |                                   | kod        | euro         |
| kW 18 (N) | <b>N</b><br>(konwekcja naturalna) | 663300     | <b>2.105</b> |
| kW 19 (V) | <b>V</b><br>(z turbiną)           | 663310     | <b>2.465</b> |



profil pod nakładkę kominową

225020

**31**



Zestaw z turbiną

**Zestaw z turbiną** (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370

**450**



Kratki nadmuchowe

|                                                      |            | aluminiowe | połączone | euro      |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>kompletne kratki nadmuchu gorącego powietrza:</b> | B1 cm 36x9 | 54210      | 95730     | <b>55</b> |
|                                                      | B3 cm 18x9 | 86270      | 95740     | <b>49</b> |
| ramka, kratka, zasuwka i przyłącze                   |            |            |           |           |



Przewód aluminiowy

|                                               | 1,5 m  | euro        | 3 m    | euro      |
|-----------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                | 76770  | <b>15,5</b> | 76790  | <b>24</b> |
| Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow. | 149210 | <b>21</b>   | 149230 | <b>34</b> |

## Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny na stronie 58

## obudowy

AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (BIANCO) • GIBILTERRA • IRON • MAYA • MEXICO • PARIGI DUE • ROMA DUE • SAHARA • SAXON • SILVER • SQUARE

kody i ceny na stronach 63 do 69



## Status Plus

- palenisko żeliwne
- Drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą pryzmatyczną.
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



kW 14,5 (N)

**N**  
(konwekcja  
naturalna)

665890

**2.420**

kW 15 (V)


**V**  
(z turbiną)

665900

**2.740**


Profil pod nakładkę kominową

218260

**32**


Zestaw z turbiną

Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370

**450**


Kratki nadmuchowe

kompletne kratki nadmuchu gorącego  
powietrza: ramka, kratka, zasuwka i przyłącze

B1 cm 36x9

alumiowy

pozlacany

euro

54210

95730

**55**

B3 cm 18x9

86270

95740

**49**

Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G8) (cm 25x25)

4180

---

**23**


Przewód aluminiowy

1,5 m

euro

3 m

euro

Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP

76770

**15,5**

76790

**24**

Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow.

149210

**21**

149230

**34**

### Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny na stronie 58

### obudowy

ABACO medio • ELIOS medio • LADY medio • NOVELLA medio • TRIS medio

kody i ceny na  
stronach od 67 do 69

# Wkłady kominkowe **opalone drewnem** ujęcie spalin Ø 25 cm



## Titano Plus

• palenisko żeliwne

- drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą narożną do wyboru w dwóch wersjach dwuczęściową, lub jednolitą
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska



|                                                |                    | ceny netto |        |       |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|
|                                                |                    | kod dx     | kod sx | euro  |
| kW 18 (N)<br><b>N</b><br>(konwekcja naturalna) | szyba jednolita    | 667840     | 667860 | 2.720 |
|                                                | szyba dwuczęściowa | 667880     | 667900 | 2.565 |
| kW 18,5 (V)<br><b>V</b><br>(z turbiną)         | szyba jednolita    | 667850     | 667870 | 3.075 |
|                                                | szyba dwuczęściowa | 667890     | 667910 | 2.910 |




Profil pod nakładkę kominową

258990

259000

34



Zestaw z turbiną

Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) złożony z: panelu sterującego (1), wentylatora w obudowie (2), sterownika (3) i sondy (4)

215370

450



Kratki nadmuchowe

|                                                    |            | alumiowy | pozlacany | euro |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------|
| kompletne kratki nadmuchu gorącego                 | B1 cm 36x9 | 54210    | 95730     | 55   |
| powietrza: ramka, kratka, zasuwka i przyłącze      | B3 cm 18x9 | 86270    | 95740     | 49   |
| Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G8) (cm 25x25) |            | 4180     | ---       | 23   |



Przewód aluminiowy

|                                               | 1,5 m  | euro | 3 m    | euro |
|-----------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| Przewód aluminiowy Ø 14 do DGP                | 76770  | 15,5 | 76790  | 24   |
| Przewód aluminiowy Ø 20 do doprowadzenia pow. | 149210 | 21   | 149230 | 34   |

### Zestaw do DGP

modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

skład, kody i ceny na stronie 58

### obudowy

DERBY • LEGO • LIFE • LUISA V • MAYA • TEMA DUE

kody i ceny na  
stronach od 67 do 69





|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | ceny netto |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | kod        | euro  |
|    | <b>Airfire drzwiczki proste na zawiasach</b><br>konwekcja naturalna<br><b>kW 10</b><br>Korpus i hauba stalowe<br>Palenisko szamotowe.<br>Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania     | 613010     | 1.190 |
|                                                                                     | Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek                                                                                                                                                | 233630     | 90    |
|   | <b>Airfire drzwiczki gilotynowe</b><br>konwekcja naturalna<br><b>kW 10</b><br>Korpus i hauba stalowe<br>Palenisko szamotowe.<br>Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania              | 613020     | 1.640 |
|                                                                                     | Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek                                                                                                                                                | 612770     | 90    |
|  | <b>Airfire drzwiczki gilotynowe półokrągłe</b><br>konwekcja naturalna<br><b>kW 10</b><br>Korpus i hauba stalowe<br>Palenisko szamotowe.<br>Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania   | 613030     | 1.795 |
|                                                                                     | Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek                                                                                                                                                | 612760     | 95    |
|  | <b>Airfire drzwiczki gilotynowe pryzmatyczne</b><br>konwekcja naturalna<br><b>kW 10</b><br>Korpus i hauba stalowe<br>Palenisko szamotowe.<br>Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania | 613040     | 1.795 |
|                                                                                     | Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek                                                                                                                                                | 612780     | 95    |


# Zestawy do DGP Ø 14 cm

ceny netto


## do FIREBOX


| 2 ODPROWADZENIA DGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TYP   | KOD | EURO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>ZESTAW KIT UNO</b><br> <p>Tylko pomieszczenie z kominkiem.<br/>           Skład: 2 szt. giętych przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy.<br/>           4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm<br/>           2 szt. kompletnych kratki B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza.<br/>           2szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem<br/>           Zestaw do kaset: <b>Firebox</b>.</p> |       |     |      |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89130 | 175 |      |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60080 |     |      |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
| <b>ZESTAW KIT DUE</b><br> <p>Pomieszczenie z kominkiem + 1 przyległe<br/>           Skład: 2 szt. giętych przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy.<br/>           4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm<br/>           1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza.<br/>           1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza.<br/>           1 szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem<br/>           Zestaw do kaset: <b>Firebox</b>.</p> |       |     |  |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89140 | 180 |  |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60180 |     |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
| <b>ZESTAW KIT TRE</b><br> <p>Pomieszczenie z kominkiem + 2 przyległe<br/>           Skład: 2 szt. giętych przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy.<br/>           4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm<br/>           2 szt. kompletnych kratki B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza.<br/>           2szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu jedna w dolnej części pod paleniskiem, druga w górnej, po przeciwnej stronie<br/>           zestaw do kaset <b>Firebox - Pellet-Blok</b>.</p> |       |     |  |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89150 | 195 |  |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60520 |     |  |


## do wkładów kominkowych Z DRZWICZKAMI GILOTYNOWYMI

| 2 ODPROWADZENIA DGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TYP    | KOD | EURO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| <b>ZESTAW KIT UNO/bis</b><br> <p>Tylko pomieszczenie z kominkiem.<br/>           Skład: 2 szt. giętych przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy.<br/>           4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm<br/>           2 szt. kompletnych kratki B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza.<br/>           zestawy do: <b>Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50, Tekno 1/2/3</b></p> |        |     |      |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112830 | 135 |      |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112840 |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|
| <b>ZESTAW KIT DUE/bis</b><br> <p>Pomieszczenie z kominkiem + 1 przyległe<br/>           Skład: 2 szt. giętych przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy.<br/>           4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm<br/>           1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza.<br/>           1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza.<br/>           zestawy do: <b>Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50, Tekno 1/2/3</b></p> |        |     |  |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112850 | 160 |  |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112860 |     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|
| <b>ZESTAW KIT TRE/bis</b><br> <p>Pomieszczenie z kominkiem + 2 przyległe<br/>           Skład: 2 szt. giętych przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy.<br/>           4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm<br/>           2 szt. kompletnych kratki B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza.<br/>           1 szt. kratka (G1) do montażu u podstawy obudowy.<br/>           zestaw do: <b>Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50, Tekno 1/2/3</b></p> |        |     |  |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112870 | 170 |  |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112880 |     |  |

| 4 ODPROWADZENIA DGP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO   | CODICE | EURO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| <b>ZESTAW KIT QUATTRO/bis</b><br> <p>Pomieszczenie z kominkiem + 3 przyległe<br/>           Skład: 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuw i przyłącza<br/>           3 szt. kompletnych kratki B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza<br/>           zestaw do: <b>Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus e Side 2</b>.<br/>           Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmę mocującą należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m (patrz str. 60)</p> |        |        |      |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163650 | 220    |      |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163660 |        |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|
| <b>ZESTAW KIT CINQUE/bis</b><br> <p>Pomieszczenie z kominkiem + 4 przyległe<br/>           Skład: 4 szt. kompletnych kratki B3 złożonych z ramki, kratki, zasuw i przyłącza<br/>           1szt. kratki G1 wentylującej obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem<br/>           zestaw do: <b>Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus e Side 2</b>.<br/>           Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmę mocującą należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m (patrz str. 60)</p> |        |     |  |
| aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163670 | 235 |  |
| pozłacane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163680 |     |  |

**UWAGA:** w przypadku wykonania systemu DGP do pomieszczeń przyległych należy bezwzględnie zapewnić cyrkulację powrotną powietrza, montując z dolnej części drzwi kratki lub wykonując szczeliny wentylacyjne pod drzwiami.

## Akcesoria: Przewody giętkie dwuwarstwowe ze stali inox

ceny netto

| Ø cm | odcinek 2 m |      | rolka 30 m |              | rolka 20 m |              |
|------|-------------|------|------------|--------------|------------|--------------|
|      | kod         | euro | kod        | euro za metr | kod        | euro za metr |
| 8    | ---         | ---  | EFLE80     | 22           | ---        | ---          |
| 12   | ---         | ---  | EFLE120    | 32           | ---        | ---          |
| 16   | 158100      | 60   | ---        | ---          | EFLE160    | 41           |
| 20   | 158110      | 70   | ---        | ---          | EFLE200    | 50           |
| 22   | 158120      | 80   | ---        | ---          | ---        | ---          |
| 25   | 158130      | 93   | ---        | ---          | ---        | ---          |
| 30   | 158140      | 103  | ---        | ---          | ---        | ---          |

## Akcesoria: Złączki i redukcje ze stali inox

ceny netto



R2

|                                                                                                | 1 szt. | euro | paczka 6 szt. | euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|------|
| <b>R1</b> do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do kratk nawiewnych                                | 54360  | 15   | 54370         | 77   |
| <b>R2</b> do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do wkładu przy zastosowaniu zestawów kit 1-2-3-4-5 | 4400   | 7    | 54390         | 28   |



|                                                                    |         |   |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Obejmy mocujące do rur sztywnych jednowarstwowych <b>EFAS</b> Ø 20 | EFAS200 | 3 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---|



przejściówki do wkładów  
o ujściu spalin z końcówką  
żeńską

do Stile

|                |                 |    |
|----------------|-----------------|----|
| z Ø 20 na Ø 25 | ERID-FM 250/200 | 52 |
| z Ø 20 na Ø 22 | ERID-FM 220/200 | 48 |



redukcje o przekroju  
okrągłym do wkładów o  
ujściu spalin z końcówką  
męską

do Firebox

|                |                 |    |
|----------------|-----------------|----|
| z Ø 20 na Ø 16 | ERID-FF 200/160 | 47 |
|----------------|-----------------|----|



redukcje o przekroju  
okrągłym do wkładów o  
ujściu spalin z końcówką  
żeńską

do Forte Plus  
Status Plus

|                |                 |    |
|----------------|-----------------|----|
| z Ø 20 na Ø 22 | ERID-MF 220/200 | 48 |
| z Ø 25 na Ø 20 | ERID-MF 250/200 | 52 |
| z Ø 25 na Ø 22 | ERID-MF 250/220 | 52 |
| z Ø 30 na Ø 25 | ERID-MF 300/250 | 60 |



przyłącza do giętkich  
przewodów kominowych  
DWUWARSTWOWYCH **ERFL** z  
końcówką żeńską

|      |         |    |
|------|---------|----|
| Ø 16 | ERFL160 | 17 |
| Ø 20 | ERFL200 | 19 |
| Ø 22 | ERFL220 | 20 |
| Ø 25 | ERFL250 | 24 |



przyłącza do giętkich  
przewodów kominowych  
DWUWARSTWOWYCH **ERRI**  
do kominków z końcówką męską

do Firebox


do Firebox

|      |         |    |
|------|---------|----|
| Ø 16 | ERRI160 | 17 |
| Ø 20 | ERRI200 | 19 |

# Akcesoria: Kratki

ceny netto

## KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza



|           |                                                             |           | 1 szt. |           | paczka 6 szt. |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|
|           |                                                             |           | kod    | euro      | kod           | euro       |
| <b>B1</b> | ramka, kratka (1),<br>zasuwa (2),<br>przylącze (R1) cm 36x9 | aluminium | 54210  | <b>55</b> | 54190         | <b>315</b> |
|           |                                                             | pozlacane | 95730  |           | 96150         |            |
| <b>B3</b> | jak wyżej cm 18x9                                           | aluminium | 86270  | <b>49</b> | 86280         | <b>280</b> |
|           |                                                             | pozlacane | 95740  |           | 96170         |            |
| <b>B2</b> | jak kratka B1<br>bez zasuw; cm 36x9                         | aluminium | 83560  | <b>39</b> | 83570         | <b>220</b> |
|           |                                                             | pozlacane | 100290 |           | 100300        |            |
| <b>B4</b> | jak wyżej cm 18x9                                           | aluminium | 86300  | <b>35</b> | 86310         | <b>205</b> |
|           |                                                             | pozlacane | 100320 |           | 100330        |            |

## KRATKI wentylacyjne



|           |                                                    |           |       |           |       |            |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| <b>G1</b> | do wentylacji czopucha obudowy, z<br>ramką cm 36x3 | aluminium | 54230 | <b>21</b> | 54240 | <b>120</b> |
|           |                                                    | pozlacane | 95750 |           | 96190 |            |
| <b>G9</b> | jak wyżej cm 18x3                                  | aluminium | 89360 | <b>18</b> | 89370 | <b>100</b> |
|           |                                                    | pozlacane | 95760 |           | 96210 |            |
| <b>G4</b> | nawiewne z wentylacji czopucha<br>obudowy cm 36x9  | aluminium | 83590 | <b>25</b> | 83600 | <b>145</b> |
|           |                                                    | pozlacane | 74670 |           | 74680 |            |
| <b>G7</b> | jak wyżej cm 18x9                                  | aluminium | 86330 | <b>22</b> | 86340 | <b>120</b> |
|           |                                                    | pozlacane | 74700 |           | 74710 |            |

## CZERPNIE powietrza z zewnątrz



|           |          |           |       |           |       |            |
|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| <b>G5</b> | cm 24x16 | aluminium | 83060 | <b>15</b> | 83070 | <b>80</b>  |
| <b>G6</b> | cm 36x16 | aluminium | 83090 | <b>22</b> | 83100 | <b>120</b> |
| <b>G8</b> | cm 25x25 | aluminium | 4180  | <b>23</b> | 5580  | <b>132</b> |

# Akcesoria: materiały kominkowe

ceny netto



## PRZEWODY ALUMINIOWE do dystrybucji GORĄCEGO POWIETRZA

| PRZEWODY ALUMINIOWE do dystrybucji GORĄCEGO POWIETRZA |                          | 1 szt |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|
|                                                       |                          | kod   | euro |
| Ø 14                                                  | odcinek o długości 1,5 m | 76770 | 15,5 |
|                                                       | odcinek o długości 3 m   | 76790 | 24   |
| złącze stalowe Ø 14 cm                                |                          | 4300  | 11   |

## PRZEWODY ALUMINIOWE do doprowadzenia zimnego powietrza do spalania Z ZEWNĄTRZ


|                                                           | odcinek o dł. 1,5 m |           | odcinek o dł. 3 m |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                           | kod                 | euro      | kod               | euro      |
| Ø 8 cm (do Pellet-Blok)                                   | 676100              | <b>6</b>  | 676110            | <b>11</b> |
| Ø 16 cm (do Riga 49 z szybą boczną)                       | 145670              | <b>18</b> | 145690            | <b>28</b> |
| Ø 20 cm (do Forte Plus, Status Plus, Stile i Titano Plus) | 149210              | <b>21</b> | 149230            | <b>34</b> |



## ZAPRAWA OGNIODPORNA do kominków szybkoschnąca worki o poj. 10 kg

|                          |                 |        |                |
|--------------------------|-----------------|--------|----------------|
|                          | szary           | 419100 | <b>17</b>      |
| Panel z krzemianu wapnia | 100x25 x7,5h cm | 419580 | <b>38/szt.</b> |
| Włókno ceramiczne        | 740x61x2,5h cm  | 178790 | <b>31/q</b>    |

# Akcesoria: do piecyków i kominków

|                                                                                              |                                                                 | ceny netto                                                                           |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                 | kod                                                                                  | euro                                 |
| <br>A       | Glasskamin (A)                                                  | płyn do mycia szyb kominkowych<br>12 butelek o poj. 750 ml                           | 155240<br><b>100</b>                 |
|                                                                                              | separator do popiołu (B) (bez silnika, stosowany z odkurzaczem) |                                                                                      | 434110<br><b>42</b>                  |
| <br>B<br>C  | Płyta ochronna na podłogę<br>(C)                                | 100x120 półokrągła                                                                   | 112700<br><b>190</b>                 |
|                                                                                              |                                                                 | z okrągłą podstawą                                                                   | 264800<br><b>50</b>                  |
| <br>D       | przyborniki kominkowe (D)                                       | niklowany                                                                            | 264810<br><b>46</b>                  |
|                                                                                              |                                                                 | czarny                                                                               | 264820<br><b>40</b>                  |
| <br>F     | kosz na drewno (F)                                              | brązowy                                                                              | 292620<br><b>28</b>                  |
|                                                                                              |                                                                 | czarny                                                                               | 264840<br><b>28</b>                  |
| <br>I<br>L | ruszty żeliwne<br>(I) - (L)                                     | okrągły Ø 23 cm (I) do:<br>Luce 54-62 /Luce Plus 54-62<br>/ Deco / Riga 49 / Riga 54 | 1 szt. 118560<br><b>17</b>           |
|                                                                                              |                                                                 |                                                                                      | 1 szt. 8290<br><b>26</b>             |
|                                                                                              |                                                                 | 20x30 cm do:<br>Status Plus                                                          | opakowanie 6 szt. 5500<br><b>135</b> |
|                                                                                              |                                                                 | 17x35 cm do: Stile,<br>Aquatondo 29                                                  | 1 szt. 28020<br><b>23</b>            |
|                                                                                              |                                                                 | 24x24 cm (L) do:<br>Forte Plus / Titano Plus                                         | 1 szt. 8820<br><b>24</b>             |
|                                                                                              |                                                                 |                                                                                      | opakowanie 6 szt. 5520<br><b>120</b> |
|                                                                                              | farby silikonowe, spray                                         | do wkładów i kaset<br>kominkowych                                                    | czarna 268780<br><b>14</b>           |
|                                                                                              |                                                                 | do piecyków na pellet i<br>drewno                                                    | szara 271240<br><b>17</b>            |

|                    | MATERIAŁY                                                           | PALENISKO                                                                        | KOD    | EURO sama obudowa |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>AIR</b>         | ramka z białego aglomarmuru antares, stalowe pręty poprzeczne       | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 258060 | <b>650</b>        |
|                    |                                                                     | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 258080 | <b>710</b>        |
|                    |                                                                     | Forte Plus - Acquatondo Plus 22                                                  | 628200 | <b>760</b>        |
|                    |                                                                     | Airfire drzwiczki płaskie - Thermofire drzwiczki gilotynowe                      | 628190 |                   |
|                    |                                                                     | Cristal 76 - Double                                                              | 628810 |                   |
| <b>AIR</b>         | ramka z czerwonego szkła, stalowe pręty poprzeczne                  | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 258220 | <b>1.240</b>      |
|                    |                                                                     | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 258230 | <b>1.250</b>      |
| <b>ARABESQUE</b>   | ramka z białego marmuru arabesco, wstawki stalowe                   | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 250100 | <b>1.450</b>      |
|                    |                                                                     | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 251930 | <b>1.550</b>      |
| <b>ARABESQUE</b>   | ramka z marmuru prążkowanego tigrato orientale, wstawki stalowe     | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 250110 | <b>970</b>        |
|                    |                                                                     | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 251940 | <b>1.030</b>      |
| <b>BIX BOX</b>     | ramka ze stali kwasoodpornej inox (z płytą ochronną na podłogę)     | Cristal 45                                                                       | 623650 | <b>1.840</b>      |
|                    |                                                                     | Cristal 76 - Double                                                              | 623680 | <b>1.890</b>      |
|                    |                                                                     | Cristal 90                                                                       | 623710 | <b>2.080</b>      |
|                    | (bez płyty ochronnej na podłogę)                                    | Forte Plus - Acquatondo Plus 22                                                  | 628660 | <b>1.840</b>      |
| <b>BIX BOX 100</b> | ramka ze stali kwasoodpornej inox (z płytą ochronną na podłogę)     | Flat 100                                                                         | 601790 | <b>2.010</b>      |
| <b>BIX BOX 62</b>  | ramka ze stali kwasoodpornej inox (z płytą ochronną na podłogę)     | Pellbox SCF Firebox® 62: Luce - Luce Plus                                        | 294740 | <b>2.000</b>      |
| <b>DARWIN</b>      | biały aglomarmur                                                    | Tekno 1                                                                          | 630220 | <b>2.490</b>      |
|                    | opcjonalne wstawki poziome z czerwonego marmuru w różnych tonacjach |                                                                                  | 265880 | <b>180</b>        |
|                    | opcjonalne wstawki pionowe z różowego marmuru w różnych tonacjach   |                                                                                  | 265890 |                   |



AIR-biały aglomarmur



ARABESQUE -marmur tigrato orientale



BIX BOX 100 - Stal inox



DOOR

|                | MATERIAŁY                                                                                   | PALENISKO                                                | KOD    | EURO sama obudowa |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>DOOR</b>    | część frontowa z metalu w kolorze szary antracyt, drzwiczki z efektem postarzanego mosiądzu | Airfire drzwiczki półokrągłe                             | 605880 | <b>2.150</b>      |
| <b>DROMOND</b> | czarny aglomarmur nero sepi                                                                 | Cristal 45                                               | 623740 | <b>2.900</b>      |
|                |                                                                                             | Cristal 76                                               | 623760 |                   |
|                |                                                                                             | Cristal 90                                               | 623780 | <b>3.100</b>      |
|                | biały aglomarmur bianco ambra                                                               | Cristal 45                                               | 623730 | <b>2.600</b>      |
|                |                                                                                             | Cristal 76                                               | 623750 |                   |
|                |                                                                                             | Cristal 90                                               | 623770 | <b>2.700</b>      |
|                |                                                                                             | Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo Plus 22 c/s | 630210 | <b>2.750</b>      |
|                |                                                                                             | Stile                                                    | 630230 | <b>2.600</b>      |
|                | opcjonalne wstawki poziome z czerwonego marmuru w różnych tonacjach                         | Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22             | 265860 | <b>180</b>        |
|                |                                                                                             | do Cristal 76 - Stile                                    | 265880 |                   |
|                |                                                                                             | do Cristal 90                                            | 265900 |                   |
|                | opcjonalne wstawki pionowe z różowego marmuru w różnych tonacjach                           | Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22             | 265870 | <b>180</b>        |
|                |                                                                                             | do Cristal 76 - Stile                                    | 265890 |                   |
|                |                                                                                             | do Cristal 90                                            | 265910 |                   |
| <b>EASY</b>    | ramka ze stali lakierowanej na szaro                                                        | Airfire drzwiczki półokrągłe                             | 611780 | <b>510</b>        |
| <b>FAIR</b>    | ramka ze stali lakierowanej na biało                                                        | Pellet-Blok                                              | 677700 | <b>380</b>        |
|                |                                                                                             | Idropellbox                                              | 677660 |                   |
| <b>FRESH</b>   | ramka z białego aglomarmuru z dekoracyjnymi prętami stalowymi                               | Tekno 1                                                  | 628960 | <b>725</b>        |
| <b>FUN</b>     | stal malowana na kolor czarny                                                               | Inpellet 54                                              | 677350 | <b>590</b>        |
|                | z półką z białego aglomarmuru po prawej stronie                                             |                                                          | 678960 | <b>1.150</b>      |
|                | z półką z białego aglomarmuru po lewej stronie                                              |                                                          | 678970 |                   |
| <b>GRACE</b>   | ramka z jasnego łupku                                                                       | Pellet-Blok                                              | 677530 | <b>1.150</b>      |

\* nie pasują do modeli z turbiną i DGP z 2 wyjściami

\*\* montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy

\*\*\* cena obejmuje obudowę wraz z paleniskiem

\*\*\*\* do wyczerpania zapasów



DROMOND - biały aglomarmur



FAIR



FUN



GRACE

# Obudowy NOWOCZESNE

ceny netto

|                  | MATERIAŁY                                                         | PALENISKO                                                                        | KOD       | EURO sama obudowa |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>GREY 80</b>   | ramka ze stali malowanej proszkowo na kolor szary                 | Screen 80                                                                        | 624110    | <b>370</b>        |
| <b>GREY 100</b>  |                                                                   | Screen 100                                                                       | 624120    | <b>410</b>        |
| <b>HIGH TECH</b> | ramka z modułów z satynowanej stali inox                          | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**  | 258030    | <b>1.180</b>      |
|                  |                                                                   | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 258050    | <b>1.240</b>      |
| <b>HOLLYWOOD</b> | ramka ze stali malowanej na kolor jasnoszary                      | Tekno                                                                            | 628920    | <b>350</b>        |
| <b>INCAS</b>     | ramka z jasnego trawertynu ze wstawkami w ciemniejszych tonacjach | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 625710    | <b>1.350</b>      |
|                  |                                                                   | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 625720    | <b>1.410</b>      |
| <b>IRON</b>      | ramka ze stali lakierowanej na ciemnoszary kolor                  | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 250070    | <b>290</b>        |
|                  |                                                                   | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 251990    | <b>330</b>        |
|                  |                                                                   | Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo Plus 22 c/s                         | 628180    |                   |
|                  |                                                                   | Acquatondo Plus 29 - Acquatondo Plus 29 /cs                                      | 628840    |                   |
|                  |                                                                   | Airfire drzwiczki płaskie - Thermofire drzwiczki gilotynowe/ cs                  | 628170    |                   |
|                  |                                                                   | Cristal 76 - Double - Acquatondo Plus 29 - Acquatodno Plus 29 c/s                | 628640    |                   |
|                  |                                                                   | Flat 100                                                                         | 628650    |                   |
| <b>JUNGLE</b>    | mozaikowa ramka z trawertynu skomponowanego z innymi materiałami  | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 256660    | <b>1.600</b>      |
|                  |                                                                   | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 256670    | <b>1.650</b>      |
| <b>LASER 80</b>  | ramka z mieszaniny piaskowca i aglomarmuru w geometryczne wzory   | Screen 80                                                                        | 632350    | <b>1.140</b>      |
| <b>LASER 100</b> |                                                                   | Screen 100                                                                       | 632340    | <b>1.250</b>      |
| <b>LIFE</b>      | półka z marmuru wenge                                             | Titano Plus                                                                      | dx 680810 | <b>1.650</b>      |
|                  |                                                                   |                                                                                  | sx 677220 |                   |
|                  |                                                                   | Side 2*                                                                          | dx 680830 | <b>1.650</b>      |
|                  |                                                                   |                                                                                  | sx 680820 |                   |



HIGH TECH



INCAS



IRON



JUNGLE

|                   | MATERIAŁY                                                         | PALENISKO                                                                        | KOD    | EURO sama obudowa |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>MATT</b>       | ramka ze stali malowanej na kolor ciemnoszary                     | Tekno 1                                                                          | 628950 | <b>280</b>        |
| <b>MEXICO</b>     | ramka z naturalnego trawertynu ze wstawkami w podobnych tonacjach | Airfire drzwiczki płaskie - Thermofire drzwiczki gilotynowe / cs                 | 605910 | <b>1.640</b>      |
|                   |                                                                   | Acquatondo Plus 22 - Acquatondo Plus 22 /cs                                      | 628160 | <b>1.760</b>      |
|                   |                                                                   | Acquatondo Plus 29 - Acquatondo Plus 29 /cs                                      | 630240 |                   |
|                   |                                                                   | Screen 80                                                                        | 628210 | <b>1.840</b>      |
| <b>NICE*</b>      | półka z białego polerowanego aglomarmuru                          | Side 50x50                                                                       | 680860 | <b>870</b>        |
| <b>PAMPAS</b>     | ramka z naturalnego trawertynu ze wstawkami w różnych tonacjach   | Tekno 1                                                                          | 628940 | <b>1.660</b>      |
| <b>POP</b>        | czarny granit, wstawki ze stali inox                              | Flat 120                      długość 3 m                                        | 277480 | <b>2.700</b>      |
|                   |                                                                   | Flat 120                      długość 2,4 m                                      | 282900 | <b>2.080</b>      |
| <b>PURE</b>       | ramka ze stali matowej połączanej                                 | Screen 80                                                                        | 618120 | <b>1.920</b>      |
|                   |                                                                   | Screen 100                                                                       | 618090 | <b>2.050</b>      |
|                   | ramka ze stali inox                                               | Screen 80                                                                        | 618110 | <b>1.740</b>      |
|                   |                                                                   | Screen 100                                                                       | 618080 | <b>1.870</b>      |
| <b>QUADRO</b>     | stal w dwóch odcieniach szarości                                  | Idro 30 (układ otwarty i zamknięty)                                              | 629050 | <b>800</b>        |
| <b>SAFARI 80</b>  | ramka z piaskowca dekorowana szklanym granulatem                  | Screen 80                                                                        | 624130 | <b>980</b>        |
| <b>SAFARI 100</b> |                                                                   | Screen 100                                                                       | 624140 | <b>1.090</b>      |
| <b>SAHARA</b>     | ramka z trawertynu ze wstawkami ze stali inox                     | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 250090 | <b>1.210</b>      |
|                   |                                                                   | Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 251970 | <b>1.260</b>      |
|                   |                                                                   | Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo Plus 22 /cs Plus                    | 628150 | <b>1.310</b>      |
| <b>SAHARA 100</b> | ramka z trawertynu ze wstawkami ze stali inox                     | Flat 100                                                                         | 601780 | <b>1.590</b>      |
| <b>SIDNEY</b>     | ramka z trawertynu ze wstawkami ze stali inox                     | Tekno 1                                                                          | 628930 | <b>1.180</b>      |

\* nie pasują do modeli z turbiną i DGP z 2 wyjściami

\*\* montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy

\*\*\* cena obejmuje obudowę wraz z paleniskiem

\*\*\*\* do wyczerpania zapasów



LIFE



MEXICO



NICE



SAFARI

# Obudowy NOWOCZESNE

ceny netto

|                                                      | MATERIAŁY                                                 | PALENISKO                                                                                    | KOD       | EURO sama obudowa |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>SILVER</b>                                        | ramka ze stali w kolorze jasnoszarym                      | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox <sup>®</sup> 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 250080    | <b>350</b>        |
|                                                      |                                                           | Pellbox SCF - Firebox <sup>®</sup> 62: Luce - Luce Plus 62                                   | 252000    | <b>360</b>        |
|                                                      |                                                           | Forte Plus - Acquatondo Plus 22 - Acquatondo Plus 22 /cs                                     | 628080    | <b>390</b>        |
|                                                      |                                                           | Acquatondo Plus 29 - Acquatondo Plus 29 /cs                                                  | 628820    |                   |
|                                                      |                                                           | Airfire drzwiczki płaskie - Thermofire drzwiczki gilotynowe/cs                               | 626610    | <b>430</b>        |
|                                                      |                                                           | Cristal 76 - Double                                                                          | 628140    | <b>390</b>        |
|                                                      |                                                           | Flat 100                                                                                     | 628630    |                   |
| <b>SMILE</b>                                         | ramka z białego aglomarmuru z niebieskim piaskowcem       | Screen 80                                                                                    | 632330    | <b>1.220</b>      |
|                                                      |                                                           | Screen 100                                                                                   | 632320    | <b>1.340</b>      |
| <b>SQUARE</b><br>obudowa dostarczana razem w wkładem | białe szkło ****                                          | Forte Plus N                                                                                 | 217470    | <b>7.330 ***</b>  |
|                                                      | niebieskie szkło ****                                     |                                                                                              | 217460    |                   |
|                                                      | stal satynowana                                           |                                                                                              | 217490    |                   |
|                                                      | biały marmur arabescato bianco                            |                                                                                              | 217500    | <b>7.160 ***</b>  |
| <b>STEEL 80</b>                                      | ramka ze stali lakierowanej proszkowo na jasnoszary kolor | Screen 80                                                                                    | 624090    | <b>400</b>        |
| <b>STEEL 100</b>                                     |                                                           | Screen 100                                                                                   | 624100    | <b>440</b>        |
| <b>SWEET*</b>                                        | półka z marmuru wenge                                     | Side 50x50                                                                                   | dx 680840 | <b>1.300</b>      |
|                                                      |                                                           |                                                                                              | sx 680850 |                   |
| <b>WELL</b> <b>NOWOŚĆ</b>                            | półka z kamienia pietra serena                            | Side 3                                                                                       | 761850    | <b>1.590</b>      |
| <b>WHITE</b>                                         | ramka stalowa malowana na biało                           | Airfire drzwiczki płaskie - Thermofire drzwiczki gilotynowe /cs                              | 611800    | <b>410</b>        |
| <b>WIND ****</b>                                     | ramka z niebieskiego drukowanego szkła                    | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox <sup>®</sup> 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga** | 257200    | <b>1.750</b>      |
| <b>WOOD</b>                                          | ramka z drewna egzotycznego wenge                         | Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox <sup>®</sup> 54: Luce - Luce Plus - Deco** - Riga**    | 277450    | <b>2.220</b>      |
|                                                      |                                                           | Pellbox SCF Firebox <sup>®</sup> 62: Luce - Luce Plus                                        | 277460    | <b>2.250</b>      |
| <b>YO - YO</b>                                       | ramka ze stali inox                                       | Tekno 1                                                                                      | 628980    | <b>1.730</b>      |

\* nie pasują do modeli z turbiną i DGP z 2 wyjściami

\*\* montaż przy wykorzystaniu opcjonalnej blendy

\*\*\* cena obejmuje obudowę wraz z paleniskiem

\*\*\*\* do wyczerpania zapasów



SMILE



SWEET



WHITE



WIND CRISTAL NIEBIESKI

# Obudowy KLASYCZNE

ceny netto

|                                             | MATERIAŁY                                                    | SPOSÓB MONTAŻU            | PALENISKO                  | KOD    |        | EURO sama obudowa |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------------|
|                                             |                                                              |                           |                            | DX     | SX     |                   |
| <b>ABACO średnia</b>                        | półka z aglomarmuru koloru kość słoniowa.                    | narożna                   | Status Plus                | 218570 |        | <b>2.780</b>      |
| <b>AMELIA due</b>                           | półka z czerwonego polerowanego marmuru                      | naścienna                 | K 75 - NK 75               | 76600  |        | <b>2.920</b>      |
| <b>APOLLO</b>                               | jasny marmur                                                 | frontalna                 | Tekno 3                    | 432160 |        | <b>1.490</b>      |
| <b>ASTURIA</b>                              | jasny marmur                                                 | frontalna                 | Ecostar - Sprint - Tekno 1 | 430710 |        | <b>1.390</b>      |
| <b>AURORA</b>                               | półka z czerwonego polerowanego marmuru                      | frontalna                 | Ecostar - Sprint           | 430720 |        | <b>1.260</b>      |
| <b>AURORA due</b>                           | półka z czerwonego polerowanego marmuru                      | frontalna                 | Tekno 1                    | 430730 |        | <b>1.250</b>      |
| <b>BAHIA</b>                                | półka z jasnego polerowanego marmuru                         | narożna                   | Acquatondo 22 curvo        | 240570 |        | <b>1.560</b>      |
| <b>CANARIA</b>                              | ramka z beżowego marmuru                                     | naścienna lub narożna     | Stile                      | 212330 |        | <b>2.780</b>      |
| <b>CAROUSEL</b>                             | ramka ze aglomarmuru kość słoniowa z płytkami trawertynowymi | naścienna lub narożna     | Stile                      | 216930 |        | <b>2.820</b>      |
| <b>CESAR uno</b>                            | duża                                                         | naścienna/narożna         | K 102                      | 639540 |        | <b>2.050</b>      |
| <b>CESAR due</b>                            | średnia                                                      | naścienna/narożna         | K 75 DS / Midi             | 639550 |        | <b>2.150</b>      |
| <b>CLASS</b>                                | żółty marmur z Istrii                                        | naścienna lub narożna     | Forte Plus                 | 218620 |        | <b>2.260</b>      |
| <b>CLAUDIA</b>                              | łupek marmurowy i cegła żaroodporna                          | narożna                   | K Tondo                    | 76440  |        | <b>2.720</b>      |
| <b>COIMBRA</b>                              | jasny marmur                                                 | frontalna                 | Tekno 3                    | 430670 |        | <b>1.210</b>      |
| <b>CORDOBA</b>                              | półka z jasnego polerowanego marmuru                         | naścienna                 | Acquatondo Plus 29         | 238340 |        | <b>1.430</b>      |
| <b>DAMA o zredukowanej głębokości cm 74</b> | półka z marmuru giallo reale                                 | naścienna, boki zamknięte | Riga 54 - Deco             | 121070 |        | <b>3.250</b>      |
| <b>DERBY</b>                                | marmur z trawertynem                                         | narożna, z szybą narożną  | Titano Plus                | 218700 | 218710 | <b>3.300</b>      |
| <b>DOMINO</b>                               | Półka i boki z kamienia pietra di vicenza                    | narożna                   | Riga 54 - Deco             | 93160  |        | <b>2.300</b>      |
|                                             | półka z kamienia pietra di vicenza                           | naścienna                 | Riga 54 - Deco             | 93170  |        | <b>2.990</b>      |



Abaco średnia



BAHIA



CLASS



CORDOBA

# Obudowy KLASYCZNE

ceny netto

|                            | MATERIAŁY                                     | SPOSÓB MONTAŻU               | PALENISKO                          | KOD    |        | EURO sama obudowa |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------------------|
|                            |                                               |                              |                                    | DX     | SX     |                   |
| <b>ELIOS medio</b>         | półka z piaskowanego marmuru                  | narożna                      | Status Plus                        | 218730 |        | <b>2.500</b>      |
| <b>FIL ROUGE</b>           | duża                                          | narożna,<br>z szybą narożną  | K 75 DS - Midi                     | 639480 | 639490 | <b>2.710</b>      |
| <b>FORTEZA</b>             | jasny marmur                                  | frontalna                    | Ecostar - Sprint - Tekno 1         | 430740 |        | <b>1.520</b>      |
| <b>GAME</b>                | duża                                          | narożna                      | K 75 DS - Midi                     | 639500 | 639510 | <b>2.690</b>      |
| <b>GIBILTERRA</b>          | półka i belka z jasnego polerowanego marmuru  | naścienna,<br>boki zamknięte | Forte Plus - Acquatondo Plus 22    | 218750 |        | <b>1.600</b>      |
| <b>HARMONY</b>             | żółty marmur giallo d'istria                  | frontalna                    | Tekno 1                            | 628970 |        | <b>2.080</b>      |
| <b>IMOLA</b>               | piaskowany jasny marmur i cegła żaroodporna   | frontalna                    | Ecostar - Sprint                   | 430750 |        | <b>1.135</b>      |
| <b>IMOLA due</b>           | piaskowany jasny marmur i cegła żaroodporna   | frontalna                    | Tekno 1                            | 430760 |        | <b>1.280</b>      |
| <b>LADY średnia uno</b>    | półka z różowego aglomarmuru, belka drewniana | narożna                      | Status Plus                        | 218760 |        | <b>2.180</b>      |
| <b>LAND</b>                | duża                                          | narożna                      | K 75 DS - Midi                     | 639560 | 639570 | <b>2.370</b>      |
|                            |                                               |                              | K 75 DS - Midi z ławeczką 60x40 cm | 639580 | 639590 | <b>2.860</b>      |
|                            |                                               |                              | K 75 DS - Midi z ławeczką 90x40 cm | 639600 | 639610 | <b>2.900</b>      |
| <b>LEGO</b>                | półka z polerowanego marmuru trani            | narożna                      | Titano Plus                        | 218780 | 218790 | <b>2.690</b>      |
| <b>LINARES</b>             | półka z jasnego polerowanego marmuru          | naścienna                    | Acquatondo 29 szyba pryzm          | 238330 |        | <b>1.400</b>      |
| <b>LUISA V</b>             | półka z polerowanego marmuru trani            | narożna,<br>z szybą narożną  | Status Plus                        | 218810 | 218820 | <b>3.550</b>      |
|                            |                                               |                              | Titano Plus con 1 panca cm 65x27   | 219160 | 219170 | <b>4.500</b>      |
|                            |                                               | naścienna z szybą narożną    | Titano Plus                        | 218830 | 218840 | <b>4.400</b>      |
| <b>MAGISTER</b>            | różnokolorowy trawetyn                        | narożna                      | Tekno 2                            | 430860 | 430920 | <b>1.880</b>      |
| <b>MAYA</b>                | półka z żółtego marmuru giallo reale          | naścienna lub narożna        | Forte Plus                         | 218850 |        | <b>2.600</b>      |
|                            |                                               | naścienna                    | Titano Plus                        | 218860 | 218870 | <b>3.050</b>      |
| <b>MODENA</b>              | beżowy marmur piaskowany                      | narożna                      | Ecostar - Sprint - Tekno 1         | 430780 |        | <b>1.280</b>      |
| <b>NANTES</b>              | czerwony marmur portugalski                   | narożna                      | Tekno 3                            | 431560 |        | <b>1.135</b>      |
| <b>NIZZA</b>               | żółty marmur piaskowany                       | narożna                      | Tekno 2                            | 431500 | 431620 | <b>1.070</b>      |
| <b>NOVELLA średnia due</b> | półka z polerowanego trani                    | narożna                      | Status Plus                        | 218900 |        | <b>2.600</b>      |

# Obudowy KLASYCZNE

ceny netto

|                             | MATERIAŁY                                                | SPOSÓB MONTAŻU        | PALENISKO                                  | KOD    |        | EURO sama obudowa |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
|                             |                                                          |                       |                                            | DX     | SX     |                   |
| <b>PARIGI DUE (średnia)</b> | różowy marmur portugalski cokół z marmuru                | naścienna lub narożna | Forte Plus                                 | 218910 |        | <b>3.800</b>      |
| <b>PORTORICO</b>            | piaskowany czerwony marmur                               | frontalna             | Ecostar - Idro 50 (do instalacji otwartej) | 433780 |        | <b>1.940</b>      |
| <b>QUEEN</b>                | różowy aglomarmur                                        | frontalna             | Tekno 3                                    | 628830 |        | <b>2.310</b>      |
| <b>RODI</b>                 | jasny polerowany marmur                                  | narożna               | Tekno 1                                    | 430880 |        | <b>1.290</b>      |
| <b>ROMA DUE (średnia)</b>   | biały marmur bianco carrara cokół marmurowy              | naścienna lub narożna | Forte Plus                                 | 218920 |        | <b>2.300</b>      |
| <b>SAXON</b>                | czerwony marmur                                          | narożna               | Forte Plus - Acquatondo Plus 22            | 218950 |        | <b>2.650</b>      |
| <b>SIVIGLIA</b>             | jasny marmur                                             | narożna               | Tekno 3                                    | 430400 |        | <b>1.350</b>      |
| <b>TARRAGONA</b>            | jasny marmur                                             | naścienna             | Tekno 2                                    | 430820 | 430910 | <b>1.420</b>      |
| <b>TEMA due</b>             | czerwony marmur, półka z polerowanego czerwonego marmuru | narożna               | Titano Plus                                | 219000 | 219010 | <b>2.400</b>      |
|                             |                                                          |                       | Titano Plus z ławeczką 60x40 cm            | 219020 | 219030 | <b>2.850</b>      |
|                             |                                                          |                       | Titano Plus z ławeczką 90x40 cm            | 219040 | 219050 | <b>2.900</b>      |
| <b>TESEO</b>                | czerwony marmur rosso verona                             | narożna               | Tekno 1                                    | 430890 |        | <b>2.080</b>      |
| <b>TRIS uno średnia</b>     | półka z polerowanego marmuru trani                       | narożna               | Status Plus                                | 219090 |        | <b>2.500</b>      |
| <b>VARSAVIA</b>             | piaskowany marmur beżowy                                 | frontalna             | Ecostar - Sprint - Tekno 1                 | 430950 |        | <b>1.000</b>      |



ELIOS średnia



LADY średnia



LEGO



LINARES



MAYA



PARIGI



ROMA



TRIS

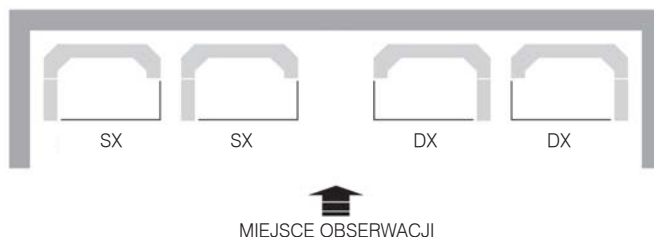
## Dodatkowe informacje dotyczące obudów kominkowych

### TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Czas realizacji zamówień obudów kominkowych waha się od 15 do 40 dni roboczych (dla najbardziej skomplikowanych modeli). Dokładny termin zostaje każdorazowo określony przez fabrykę w potwierdzeniu zamówienia.

Modele obudów produkowane przemysłowo są dostarczane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji na temat obudów należy skontaktować się z przedstawicielem Edilkamin w Polsce



### WAŻNE:

Ceny obudów nie zawierają palenisk, z którymi można je komponować.

Przy zamawianiu obudów oraz urządzeń narożnych należy sprecyzować, w którym narożniku będą one zamontowane i tak:

DX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w prawym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z lewej strony, patrząc z przodu

SX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w lewym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z prawej strony, patrząc z przodu

## WPROWADZENIE

Wszystkie produkty Edilkamin objęte gwarancją, po zakończeniu prac montażowych i przed przystąpieniem do wszelkich prac murarskich jak: wykonanie obudowy, nakładki, montaż odpowiedniego pokrycia, wykonanie pilasterów, pomalowanie ścian itp. powinny zostać poddane kilkugodzinnemu próbnemu rozruchowi.

Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za skutki usunięcia takich elementów, jak i za ich odbudowę, również w przypadku, gdy czynności te wykonano w celu wymiany wadliwych części.

Dostarczona gwarancja jest zgodna z Dyrektywą 1999/44/WE

## WARUNKI GWARANCJI

### 1) Okres gwarancji

Edilkamin jest zakładem produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO 9001:1994, który gwarantuje optymalną jakość i sprawność produktów. Produkty Edilkamin objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty ich zakupu, która powinna być potwierdzona stosowną dokumentacją wystawioną przez sprzedawcę (dokument przewozowy, faktura, paragon), umożliwiającą ich identyfikację oraz stwierdzenia daty nabycia i/lub dostawy, a także zapłaconej kwoty.

Po upływie okresu 24 miesięcznego okresu gwarancji wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane są w całości na koszt użytkownika. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu towaru, podając: nazwę urządzenia, jego numer seryjny umieszczony na tabliczce znamionowej, oraz w karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego urządzenia, a także dokumentując datę transakcji w sposób określony powyżej.

### 2) Niezgodności towaru

Firma EDILKAMIN zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad niezgodności zamówionego towaru, które zostaną zgłoszone w ciągu pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania produktu. Począwszy od siódmego miesiąca, aż do dwudziestego czwartego miesiąca od momentu dostawy, jeśli nie wystąpi udowodniona niezgodność, koszty robocizny oraz wszystkich użytych części zamiennych ponosi EDILKAMIN, natomiast użytkownik ponosi koszty dojazdu serwisanta, w przypadku gdy interwencja będzie miała miejsce w miejscu jego zamieszkania. W przypadku uzasadnionych niezgodności wszystkie koszty ponosi EDILKAMIN. Jeżeli przywrócenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem nie jest możliwe poprzez naprawę produktu, Edilkamin zobowiązuje się do jego wymiany, z zastrzeżeniem zachowania terminów i warunków gwarancji powstałych w momencie zakupu produktu.

### 3) Roszczenia reklamacyjne należy zgłaszać w punkcie zakupu produktu.

4) Punkt sprzedaży, upewniwszy się co do zasadności roszczeń i ważności gwarancji, kontaktuje się z lokalnym autoryzowanym serwisem technicznym, z którym uzgodnia czas i sposób czynności mających na celu sprawdzenie i usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości.

5) Jeśli użytkownik kontaktuje się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem EDILKAMIN, ten zawiadamia sprzedawcę, u którego urządzenie zostało zakupione oraz przystępuje do czynności kontrolnych i naprawczych w ramach gwarancji.

## Wygąsnięcie gwarancji:

Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy zachodzą następujące okoliczności:

- upłynęły dwa lata od daty zakupu;
- brakuje dokumentu fiskalnego poświadczającego moment zakupu;
- nieczytelność dokumentu zakupu;
- zmiany, nieczytelność, usunięcie lub brak numeru seryjnego urządzenia
- niewłaściwe użytkowanie produktu, lub inne niż określone w instrukcjach obsługi załączonych do każdego produktu i stanowiących nieodłączną część transakcji sprzedaży, a w szczególności spalanie większych ilości drewna wyższym niż zalecane, stosowanie nieodpowiedniego paliwa;
- w piecykach na pelet zastosowanie paliwa o parametrach innych, niż określone w karcie technicznej urządzenia; zaniedbywanie bieżącego czyszczenia i wykonywania zalecanych okresowych czynności konserwacyjnych, zaniedbywanie obowiązkowych przeglądów technicznych
- instalacja bez przestrzegania zasad sztuki budowlanej, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i z instrukcjami dołączonymi do każdego urządzenia;
- niezastosowanie odpowiednich środków oddychających w gruncie tynkowym do elementów z konglomeratów;
- w przypadku urządzeń na pellet: brak działania lub nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane zbyt częstym włączania/wyłączaniem oraz błędną instalacją czy warunkami pracy.

## WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje

- prac budowlanych i murarskich
- uszkodzeń elementów elektrycznych i elektronicznych, których awaria może być wynikiem skoków lub nieprawidłowego poziomu napięcia energii elektrycznej, błędnych połączeń w instalacji i/lub uszkodzeń spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi i katastrofami naturalnymi (uderzenia pioruna, powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.);
- szyb, rusztów i innych żeliwnych elementów ulegających odkształceniom i/lub pęknięciom wynikającym z niewłaściwego użytkowania, zastosowania nieodpowiedniego paliwa lub zbyt intensywnego spalania, okładzin palenisk z ecokeram i szamotu;
- w urządzeniach z płaszczem wodnym, oprócz elementów wskazanych w poprzednim punkcie, nie obejmuje również komponentów instalacji CO i CWU, które nie zostały dostarczone przez Edilkamin
- obudów i okładzin paleniska, zarówno ceramicznych jak i z ecokeram w przypadku nieprawidłowej eksploatacji lub przypadkowych stłuczeń;

- pozornych wad w obudowach (pęknięcia, deformacje itp.), naturalnie występujących w materiałach typu drewno, jak również niektórych właściwości marmurów (jak prążki, plamy, zmiany odcienia, itp.), które nie zmieniają właściwości użytkowych produktu, lecz mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach katalogowych Edilkamin;

- wszelkich drobnych rys lub pęknięć występujących w konglomeratach z cementu/gliny ekspandowanej/szamotu, jakie ze względu na typ i właściwości samych komponentów nie są klasyfikowane jako wady i/lub usterki;

- w piecykach na pellet: grzałek, uszczeltek i palników żeliwnych;

Gwarancją nie są również objęte czynności związane z montażem urządzenia (wkładania śrub, wsporników) i z przyłączeniem urządzeń do instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej, jak również wszystkie zewnętrzne elementy, w które użytkownik (osobiście, lub poprzez zlecenie czynności innym osobom) może bezpośrednio ingerować podczas montażu, użytkowania, zabiegów konserwacyjnych, jak i elementów które podlegają naturalnemu zużyciu. Z gwarancji są również wykluczone działania serwisowe związane z pierwszym uruchomieniem oraz ustawieniem parametrów funkcyjnych w urządzeniach na pelet.

## WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe bezpośrednio lub pośrednio w następstwie nieprzestrzegania instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonych wraz z każdym produktem. Poszkodowany jest każdorazowo zobowiązany udowodnić w sposób nie budzący zastrzeżeń fakt zaistnienia szkody lub wady i związek przyczynowo – skutkowy, oraz dokonać pełnego zgłoszenia w punkcie zakupu towaru.

## POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Jeśli użytkownik stwierdzi wadliwe działanie urządzenia powinien:

- skonsultować objawy z instrukcją obsługi, sprawdzając czy podane w niej instrukcje postępowania nie spowodują rozwiązania problemu
- sprawdzić, czy spełnione są przesłanki określone w warunkach gwarancji
- skontaktować się ze sprzedawcą, podając: model i numer seryjny urządzenia, datę zakupu oraz swoje pełne dane z telefonicznym numerem kontaktowym, uzgodnić ze sprzedawcą szczegóły interwencji serwisowej oraz ewentualne koszty, jeśli nie zachodzą przesłanki do wykonania naprawy całkowicie lub częściowo nieodpłatnie.

## Kotły na pelet

Bering, Basic, Ottawa, Calgary, Atlanta, Orlando 3

**Akcesoria do kotłów na pelet** 4

## Piecyki wodne na pelet

Idroflexa, Idropoint, Naomy, Tresor, Bijoux, Cameo, Strass, Ural, Fuji, Ande, Alpen, Toronto, Quebec, Montreal, Boston, Detroit, Miami 5 - 8

## Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym na pelet

Idropellbox 9

## Kotły opalane drewnem

Energy Plus 10

## Piecyki wodne opalane drewnem

Aqua, Warm, Klima, Warm/cs, Klima/cs 10 - 11

## Wkłady kominkowe opalane drewnem

Seria Acquatondo, Seria Idro, Seria Oceano, Seria Thermofire 12 - 15

## Gotowe zestawy instalacyjne do wkładów kominkowych i piecyków z płaszczem wodnym

16 - 17

## Akcesoria instalacyjne do kotłów oraz kominków i piecyków z płaszczem wodnym

18

## Układy łączone

19 - 21

## Piecyki na pelet

Twin, Forma, Mya, Seven, Micron, Brio, Point, Flexa, Lilia Plus, Logo, Bora, Nancy, Tiny, Kelly, Funny, Cherie, Moon, Space, Vintage, Story, Fata, Sirena, Fantasy 22 - 27

## Dwuwarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pelet

28

## Jednowarstwowe rury przyłączeniowe do piecyków na pelet

29

## Zestawy do dystrybucji gorącego powietrza

30

## Piecyki opalane drewnem

Coral 1 / 2 / 3, Ivory, Elle, Roller, Vogue, Deluxe, Giulia, Blues, Dafne, Gloria, Folk, Miss, Erica, Ninfa, Asia, Disco, Lilia, Olympia, Lux, Vip, Big, Glam 31 - 35

## Rury przyłączeniowe ze stali

36

## Kasety kominkowe na pelet

Inpellet 49, Inpellet 54, Pellinsert 54 37

## Firebox kasety kominkowe na drewno

gama Luce, gama Luce Plus, Deco, Riga 49, Riga 54, Piana, Ecostar, Sprint 38 - 39

## Akcesoria do instalacji kaset kominkowych

40

## Wkłady kominkowe na pelet

Pellet-Blok, Pellbox SCF 41

## Wkłady kominkowe opalane drewnem

gama Screen, gama Tekno, gama Side, gama Cristal, gama Flat, Double, Stile, Forte Plus, Status Plus, Titano Plus, gama Airfire 42 - 57

## Zestawy do DGP

58

## Akcesoria

59 - 61

## Obudowy nowoczesne

Air, Arabesque, Bix Box, Darwin, Door, Dromond, Easy, Fair, Fresh, Fun, Grace, Grey, High Tech, Hollywood, Incas, Iron, Jungle, Laser, Life, Matt, Mexico, Nice, Pampas, Pop, Pure, Quadro, Safari, Sahara, Sidney, Silver, Smile, Square, Steel, Sweet, Well, White, Wind, Wood, Yo-Yo 62 - 66

## Obudowy klasyczne

Abaco, Amelia, Apollo, Asturia, Aurora, Bahia, Canaria, Carousel, Cesar, Class, Claudia, Coimbra, Cordoba, Dama, Derby, Domino, Elios, Fil Rouge, Forteza, Game, Gibilterra, Harmony, Imola, Lady, Land, Lego, Linares, Luisa V, Magister, Maya, Modena, Nantes, Nizza, Novella, Parigi, Portorico, Queen, Rodi, Roma, Saxon, Siviglia, Tarragona, Tema, Teseo, Tris, Varsavia 67 - 69

## Dodatkowe informacje, ogólne warunki gwarancji

70-71



945093 01.07.13

Dystrybutor:

**EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT.**

9600 SÁRVÁR · Selyemgyár u.6

[info@pl.edilkamin.com](mailto:info@pl.edilkamin.com)

[www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com)